雷蒙制粉机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

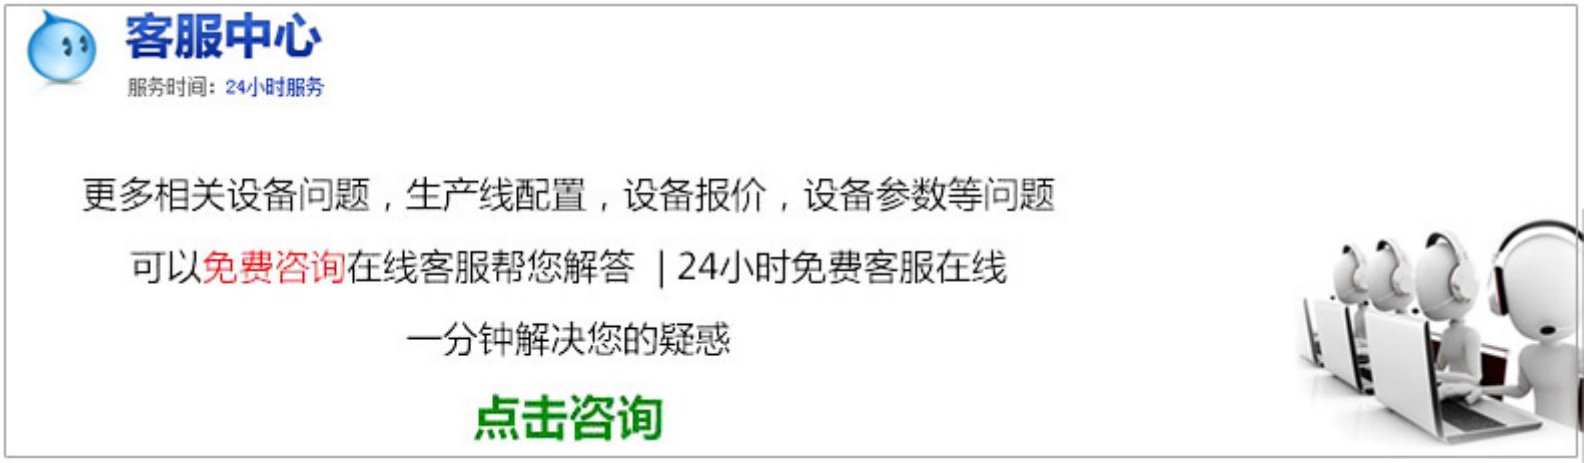

雷蒙制粉机

//雷蒙磨粉机专业制造商%型号雷蒙磨粉机专业制造商%型号细碎机是连续作业式设备，工作时该设备性能稳定，工艺简化，结构简单，维修方便。磨机下部有电机带动内部磨棍与磨盘旋转将需磨物料粉碎或研磨，通过进风口的风将成品物料吹起，磨机内部上部有分离器，可将粗细粉进行分离，然后经由通过磨机的风由出风口带出收集。雷蒙磨雷蒙磨粉机高效雷蒙磨雷蒙磨粉机常识硬度与莫氏硬度硬度：由于是破坏性检定，所以对未研磨之原石或不贵重之矿石才可以使用。莫氏硬度：以常见的十种矿物来作为标准用相互的刮擦以区分孰硬孰软，习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。目是一般表征筛子的孔径的大小，其换算公式为：cm=/目数目有英制和美制，英制是指每平方英寸上有个孔新型超细雷蒙磨和传统雷蒙磨的比较雷蒙磨又名雷蒙机，磨机，雷磨机，英文全称：Raymondmill，是一种应用广泛单粉设备。这些问题主要表现在产品细度低,普通雷蒙磨的细度一般在目以下，这些设备只能占领较低端的粉体应用市场。机械故障率高，耗电大噪音大，排放污染大系统效率低，产品的收集系统分离效果不理想，大量的细粉得不到有效的收集而在系统内重复循环造成动力浪费主机风箱风道设计有失误，进入研磨区物料中的较大颗粒和未来得及研磨碎的颗粒经常被抛进风箱聚集在蜗箱尾部，并不断向前延伸，使过风量逐渐减少，易造成塞车，不出粉或少出粉，影响产量。新型超细雷蒙磨的工艺特点雷蒙制粉机适用范围R型雷蒙磨粉机经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善，具有效率高很低占

地面积小资金投入少及环境无污染等优点。

当前重工科技研发的梯型磨粉机已经将铲刀改进为拱形组合铲刀，大大提高了对物料的研磨效率，同时雷蒙制粉机还可实现铲刀的局部更换，充分体现了节能环保的现代设备研发意识。

安装调试(一)雷蒙磨安装前的准备事项雷蒙磨运行现场雷蒙制粉机还未安装时，应妥善保管，外露表面须涂上防锈油脂并避免日晒雨淋，以防机体生锈进水，要建立保养制度。

厂房和基础应根据雷蒙磨安装基础图尺寸应有足够的高度和安装位置，雷蒙磨基础应采用高标水泥并须埋有钢筋方能浇基础，并予埋穿线管或电缆沟。

雷蒙磨从出厂到使用时间超过个月者，对主机中心轴系统传动装置磨辊装置分析机油池等应清洗检查，清洗检查完毕后应对各部件加入足够的润滑油。(二）雷蒙磨安装（另见雷蒙磨安装示意图）首先将传动装置底座吊入坑内填平，注意控制好一定高度，然后用水平仪校正上端平面A，同时将传动装置安装在A面上度用螺栓固定。

(三)雷蒙磨调试（空运转试机）空负荷运转试机，在无负荷试机前，应将磨辊装置用网丝绳抱轧牢，避免磨辊与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运转时应平稳，箱体内油温不得超过℃，温升不超过℃。鼓风机应空载开机，待运转正常后再加载，然后观察其运转平稳，无异常噪音和振动滚动轴承最高温度不得超过℃，温升不得超过℃。负荷运转试机时间不少于小时，雷蒙磨工作正常后整机无异常噪音，各管道连接处无漏风现象，经试机后再次把各紧固体拧紧，可投入正常使用。操作流程雷蒙磨开动前应检查所有检修门关闭是否严密，检查破碎机的腭板间隙是否符合进料粒度尺寸，调整分析机转速应达近似成品粒度要求。开动畚斗提升机；开动鄂式破碎机；待料仓存有物料后，启动分析机；启动鼓风机（空负荷启动，待正常运行后再加载）；启动雷蒙磨主机，在启动主机瞬间随启动电磁振动给料机。

雷蒙磨停机顺序雷蒙磨停机时应按下列顺序关闭各机：先关闭给料机停止给料；约一分钟后停止主机；吹净残留的粉子后停止鼓风机；最后关闭分析机。

免费服务(C)??凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。一般行政工作(D)??凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查零件管理设备工具维护短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。

雷蒙制粉机

雷蒙磨我厂的雷蒙磨粉机采用国内外同类产品的先进结构，并在同行业雷蒙磨的基础上更新改进设计而成，该设雷蒙磨粉机备比球磨机效率高电耗低占地面积小，一次性投资小。该机的风选气流是在风机—磨壳—旋风分离器—风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁环境无污染。雷蒙磨的用途及雷蒙制粉机适用范围：comcn雷蒙制粉机广泛雷蒙制粉机适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，R型雷蒙磨粉机成品粒度—目范围内任意调节，部分物料最高可达00目。

物料研磨后，粉磨随鼓风机循环风带入分析机进行分选，细度过粗的物料洛会重磨，合格细粉则随其流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，为成品。在磨室内因被磨物料中有一定的水分，研磨时生热，水气蒸发，以及整机各管道接口不严密，外界气体被吸入，使循环气压增高，保证雷蒙磨在负压状态下工作所增加的气流量通过余风管排入除尘器，被净化后排入大气。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/AJ4ALeiMenga3sE9.html