物料破碎设备安装方案

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

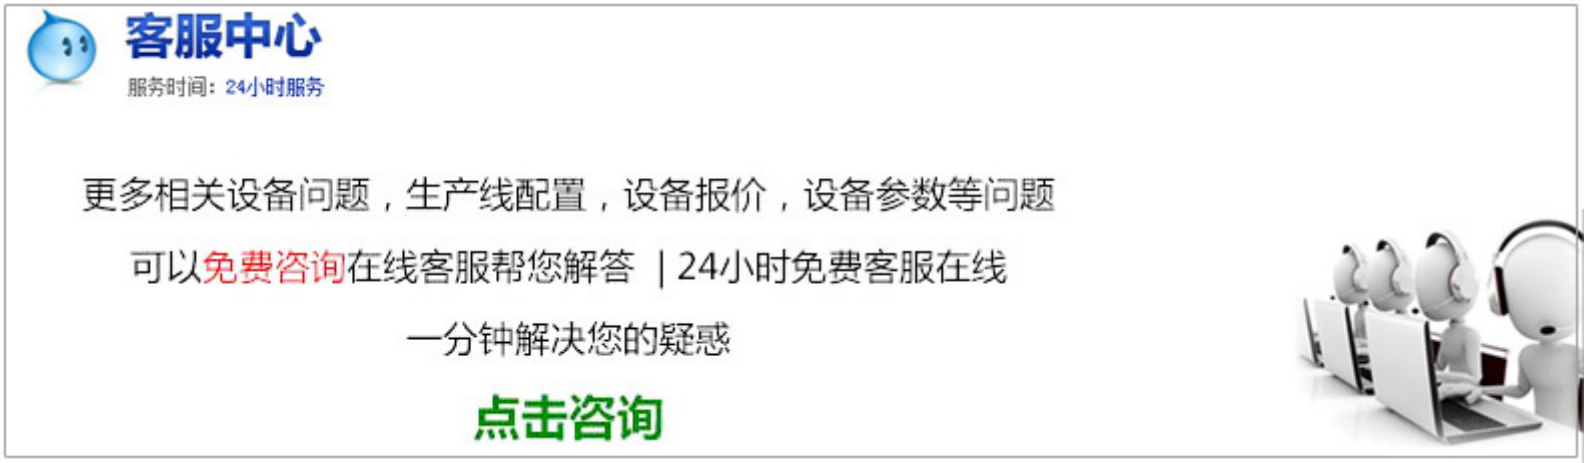

物料破碎设备安装方案

阀门安装规定阀门安装的高度应方便操作和检修，止回阀安装应符合设计规定。润滑方面经常注意和及时做好摩擦面的润滑工作，可保证鄂式破碎机的正常运转和延长设备的使用寿命。针对各种物料的机械强度及内部结构特征，可采用诸如挤压劈裂折断磨削和击碎等机械破碎方法，将物料破碎，烟台鑫海矿山机械生产的破碎机械，往往同时具有多种破碎方法的联合作用，使得破碎效果和生产效率有很大提高。近年来，随着矿山开采水泥交通建设冶金化工电力水利和房地产等行业带动了中国破碎粉磨设备行业的发展，中国破碎粉磨设备企业在产能规模经济实力产品技术管理水平等方面取得了质的飞跃，在国际市场上高歌猛进。

有些矿石在第一破碎腔破碎到一定粒度后，经过反击板和转子之间的空隙而排至第二破碎腔中，继续受到反复打击，直至达到理想粒度后才由破碎机底部排矿口排出。破碎机在运转中，采用了过负荷和短路保护，给矿机的喂料量随破碎机负荷变化而自动调节，整个破碎系统实行电气联锁。连杆体有整体的和组合的两种，前者多用于中小型鄂式破碎机，后者主要用于大型鄂式破碎机。对清点后暂不安装的零部件和备品备件，应妥善保管，严防锈蚀损坏和丢失等现象。

物料破碎设备安装方案

不同实验规模圆锥破碎机常见的破碎方法目前，采用机械设备来破碎矿石，常用的破碎方法有很多，比如压碎法劈碎法拆断法磨剥法冲击法。

地脚螺栓的埋设要求：地脚螺栓的光杆部分应无油污和氧化皮，螺纹部分应涂上少量油脂；地脚螺栓的不铅垂度不应超过；地脚螺栓离孔壁的距离不得小于；螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好；拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母个螺距；拧紧地脚螺栓应在混凝土达到规定强度的后进行。

原文地址：http://jawcrusher.biz/faq/YlcqWuLiaowvo6N.html