进料口尺寸(mm)150×250最大进料粒度(mm)125排料口调整范(mm)10-40

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

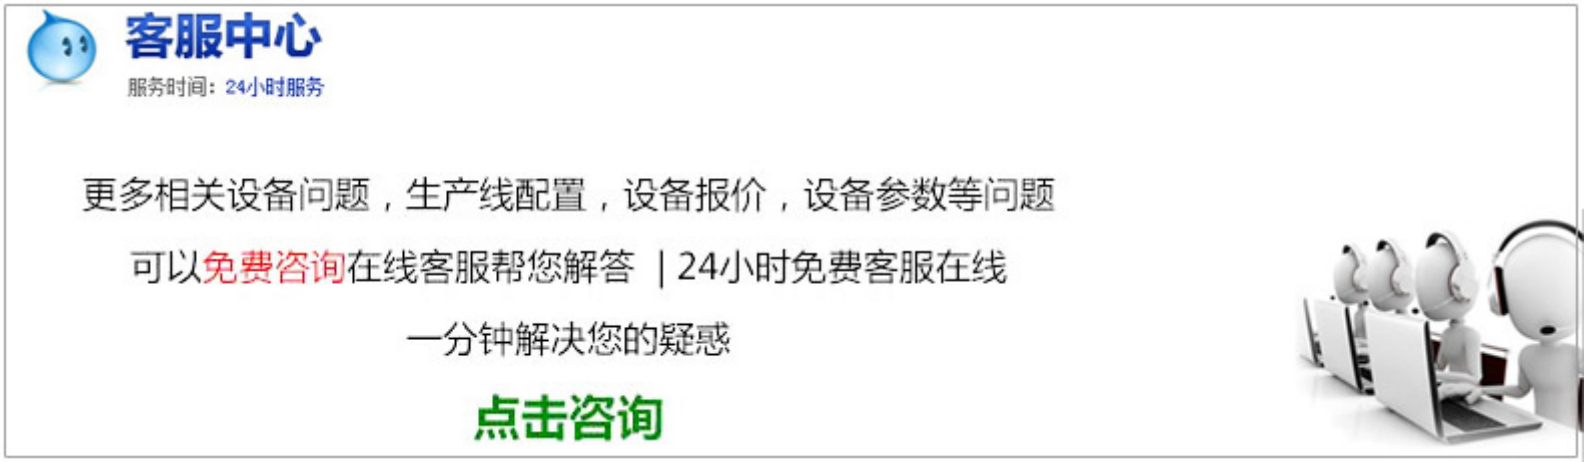

进料口尺寸(mm)150×250最大进料粒度(mm)125排料口调整范(mm)10-40

该机性能特点是产品粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运营费用低。

进料口尺寸(mm)×最大进料粒度(mm)排料口调整范(mm)-，打造优质产品，创建完美服务，是我们永远追求的目标。主机槽轮动颚工作停止排除方法：）更换拉紧弹簧；）更换拉杆；）重新安装或更换肘板。

本站所收集信息资料为网络转载版权属各作者并已著明作者旨在资源共享交流学习之用，请勿用于商业用途,本站并不保证所有信息文本图形链接及其进料口尺寸(mm)150×250最大进料粒度(mm)125排料口调整范(mm)10-40内容的绝对准确性和完整性，故仅供访问者参照使用。该机主机两端罩为高密封，既节能又环保，用电只是同类产品的，煤耗仅为，而烘干后物料的各项指标均高于国家标准。

原文地址：http://jawcrusher.biz/faq/nACHJinLiaoqTnxR.html