最新粉煤灰砖执行标准

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

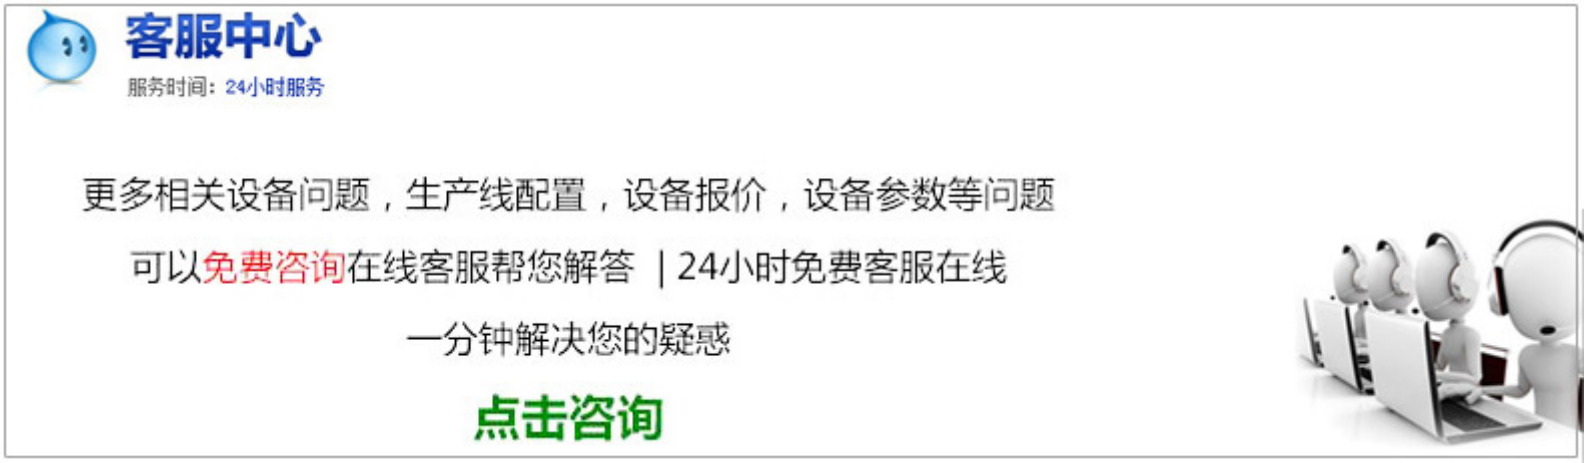

最新粉煤灰砖执行标准

本标准最新粉煤灰砖执行标准适用于以粉煤灰，石灰为主要原料，掺加适量石膏和骨料经坯料制备压制成型高压或常压蒸汽养护而成的实心粉煤灰砖。本标准规定的粉煤灰砖可用于工业与民用建筑的墙体和基础，但用于基础或用于易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用一等砖与优等砖。

. . 根据外观质量强度抗冻性和干燥收缩分为：a,优等品----A；b. 一等品----B；C合格品----C。强度级别为级，优等品粉煤灰砖的标记为：FAB--A-JC技术要求. 外观质量外观应符合表的规定。外观质量mm表项目指标优等品一等品合格品尺寸允许偏差长±±±宽±±±高±±±对应高度差不大于每一缺棱掉角的最055小破坏尺寸不大于完整面不少于二条面和一一条面和一条面和顶面或二顶一顶面一顶面面和一条面裂纹长度不大于a大面上宽度方向05070的裂纹(包括延伸到条面上的长度)b其他裂纹507000层裂不允许注：在条面或顶面上破坏面的两个尺寸同时大于0mm和0mm者为非完整面。抗折强度和抗压强度抗折强度和抗压强度应符合表的规定，优等品的强度级别应不低于级，一等品的强度级别应不低于级。

粉煤灰砖强度指标MPa表强度级别抗压强度抗折强度块平均值单块值块平均值单块值不小于不小于不小于不小于00.015.04.03.01515.011.03..4.07.5.51.97.57.55.6.01.5注：强度级别以蒸汽养护后一天的强度为准。粉煤灰砖抗冻性

最新粉煤灰砖执行标准

指标表强度级别抗压强度(MPa)砖的干质量损失(%)平均值不小于单块值不大于2016.02.01512.02.0108.02.07.56.02.0．干燥收缩干燥收缩值：优等品应不大于mm／m；一等品应不大于mm／m，合格品应不大于mm／m。

．．从外观质量合格的砖样中按随机抽样法抽取两组0块砖样（每沮块），其中组进行抗压强度和抗折强度试验，另组备用。

．判定．．．若外观质量不符合表优等品规定的砖数不超过0块，判该批砖外观质量为优等品；不符合一等品规定的砖数不超过0块，判该批砖为一等品；不符合合格品规定的砖数不超过0块，判该批砖为合格品。

．．．每批砖的等级应根据外观质量抗折强度抗压强度干燥收缩和抗冻性，按表表.条和.条判定。型式检验．．检验条件有下列情况之一时，应进行型式检验：a新厂生产试制定型鉴定；b．正式生产后原材料工艺等有较大改变时；c正常生产时，每年应进行一次检查；d,产品停产三个月以上，恢复生产时；e．出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；f．国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。产品合格证堆放和运输．出厂产品应有产品合格证，产品合格证包括：a,生产厂名；b．商标；c,产品标记；d,本批产品实测技术性能和生产日期。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/FHo1ZuiXinMHJ6u.html