贵州土石方04定额

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

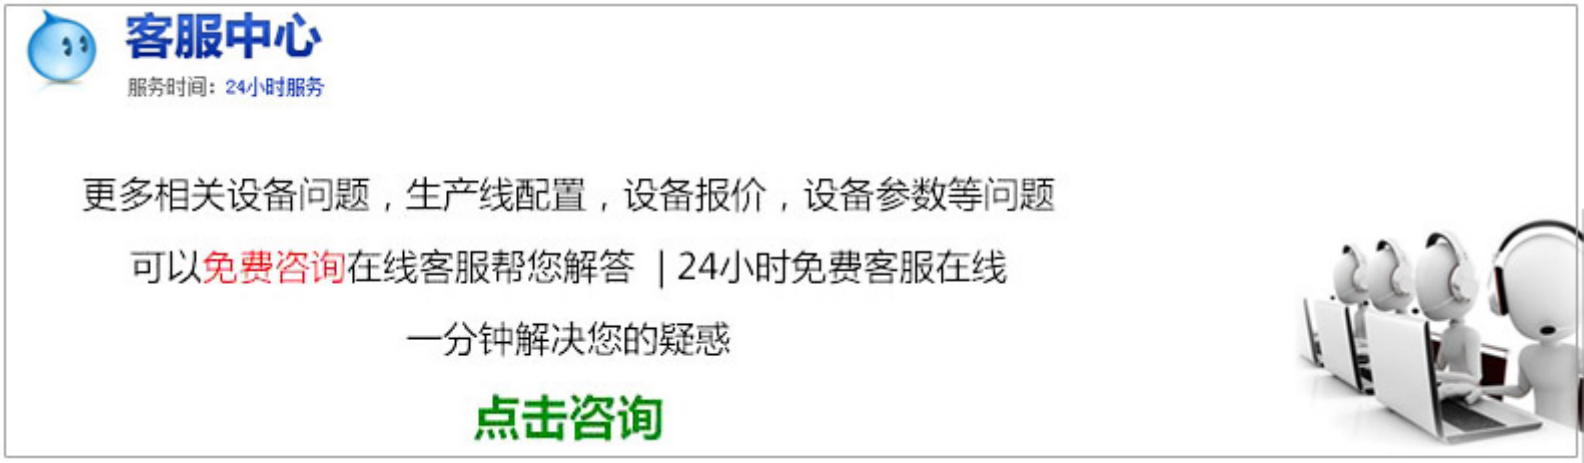

贵州土石方04定额

天然湿度土与湿土的划分，应根据地质勘测资料以地下常水位为准划分，地下常水位以上为天然湿度土，以下为湿土。人工挖孔桩同一孔内土壤类别不同或石质不同时，其工程量按不同类别或石质分别计算，以孔桩总深度套用相应定额。人工开挖图示底面积（不包括加宽的工作面宽度）?以上的基坑和图示底宽（同前注）m以上的沟槽土石方，其垂直提运按垂直深度每米折合水平运距m计算。（深度按全高计算）人工及人力车运土石碴定额，贵州土石方04定额适用于道路坡度在%以内，如遇上坡坡度大于%至%时，其运距按坡段斜长乘以系数；坡度超过%时，按坡底至坡顶每升高m折成水平运距0m计算。松填是指设计要求有回填范围（面积），标高及堆积土的平整度；夯填除了有松填的上述要求外，贵州土石方04定额还应按设计密实度要求分层回填并夯实。推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于mm时，推土机台班用量乘以系数；铲运机台班用量乘以系数。挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数，垫板铺设所需的工料辅助机械费用按签证计算。

定额中的爆破材料是按炮孔中无地下渗水积水编制的，炮孔中若出现地下渗水积水时，处理渗水或积水发生的费用另行计算。

下一页分享到：责任编辑：zgysw筑业建材进出库互联网版筑业建材进出库软件互联网版：随时随地进出库，随

时随地看库存。网络版最大的优势就是材料部门公司领导预算部门财务部门等等在任何地方（家公司工地宾馆机场，只要能上网的地方）都能根据权限要求随时看到各个项目的采购入库出库库存等情况。通过简单建模，并配套对电子图纸的识别，一次性计算出结构建筑和装饰三大工程量，令工程算量变得准确而快速。二干湿土的划分首先以地质勘察资料为准，含水率≥%为湿土;或以地下常水位为准，常水位以上为干土，以下为湿土。三挖土机在垫板上作业，人工和机械乘以系数(挖淤泥流砂项目除外)，搭拆垫板的人工材料和辅机摊销费另行计算。四推土机推土或铲运机铲土的平均土层厚度cm时，其推土机台班乘以系数，铲运机台班乘以系数。

七m抓铲挖土机挖土淤泥流砂按m抓铲挖掘机挖土淤泥流砂定额消耗量乘以系数计算。

八石方爆破定额是采用炮眼法松动爆破电雷管导电起爆和无地下渗水积水的施工条件考虑编制的，覆盖和防水材料未包括在定额内。

如采用火雷管爆破时可以换算，雷管数量不变，扣除胶质导线用量，换为导火索，导火索长度按每个雷管m计算。

九城镇控制爆破是按爆破开挖区域最外边缘到周边需保护的建筑物群或重要设施之间相距～m作为编制爆破孔网参数与计算覆盖材料的，如距离不同时，定额消耗量(除硝铵炸药外)按下表乘系数：当距离爆区m以外有需防护的建筑物群或重要设施时，按本章其他石方爆破定额执行。十石方爆破人工摊座只贵州土石方04定额适用于石方爆破后的平基沟槽基坑，人工凿石的平基沟槽基坑不得套用人工摊座定额。十二本章定额中为满足环保要求而配备了洒水汽车在施工现场降尘，若实际施工中未采用洒水汽车降尘的，在结算中应扣除洒水汽车和水的费用。五挖土放坡和沟槽底加宽应按图纸尺寸计算，如无明确规定，可按下表计算：放坡系数挖土交接处产生的重复工程量不扣除。管道结构宽：无管座按管道外径计算，有管座按管道基础外缘计算，构筑物按基础外缘计算，如设挡土板则每侧增加cm。六土石方运距应以挖土重心至填土重心或弃土重心最近距离计算，挖土重心填土重心弃土重心按施工组织设计确定。

如遇下列情况应增加运距：人力及人力车运土石方上坡在%以上，推土机铲运机重车上坡坡度大于%，斜道运距按斜道长度乘以以下系数：采用人力垂直运输土石方，垂直深度每m折合水平运距m计算。七沟槽与基坑的划分：底宽m以内，底长大于底宽倍以上按沟槽计算;底长小于底宽倍以内且底面积在m以内的按基坑计算。平整场地与一般土石方的划分：厚度在cm以内的就地挖填土按平整场地计算，超过上述范围的土石方按挖土方和石方计算。八机械挖土方中如需人工辅助开挖(包括切边修整底边)，机械挖土按实挖土方量计算，人工挖土方量按实套相应定额乘以系数。分享到：责任编辑：admin筑业建材进出库互联网版筑业建材进出库软件互联网版：随时随地进出库，随时随地看库存。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/HIO6GuiZhouHvEXw.html