磨石机参数

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

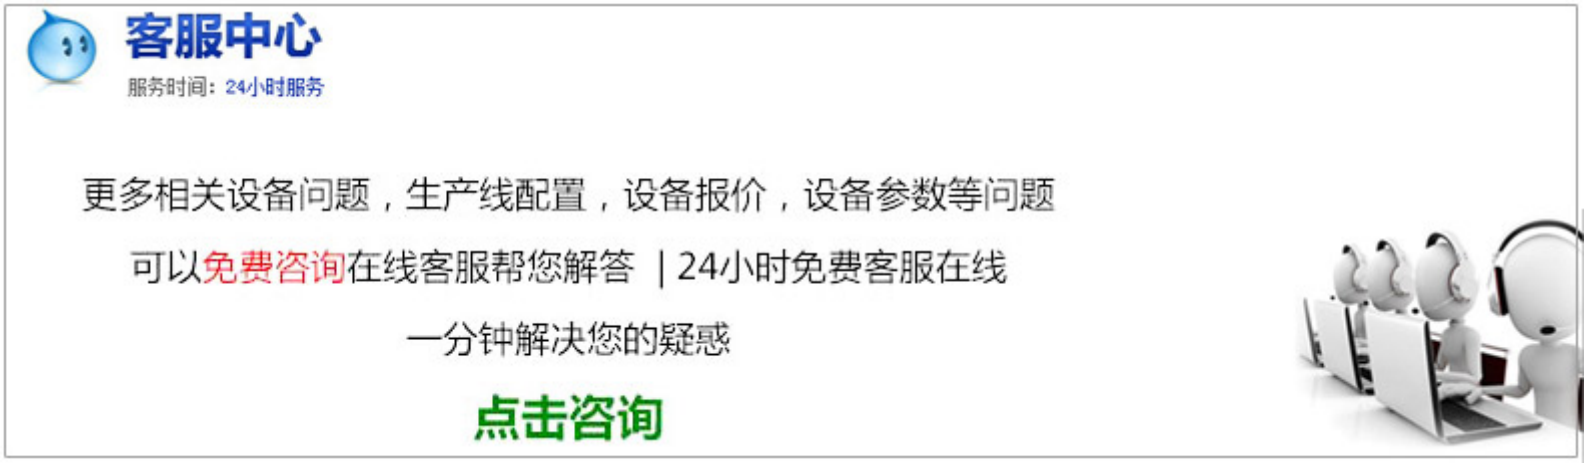

磨石机参数

具有转速高冷却好工作平稳操作简单等优点，是用于磨制水磨石地坪的最佳工具型水磨石机技术参数：磨盘直径：mm磨盘转速：转/分钟磨削效率：粗磨-平方米/小时细磨5-平方米/小时磨盘寿命：00-00m/单盘电机参数型号：Y00L-功率：KW电机转速：880r/min整机净重：kgSHM-00型双端面磨石机是各类岩石，混凝土等非金属固体进行力学测试标准样本制作的必备。

工作台上标本夹具和两磨轮在本设备出厂前，经过精心调试，确保磨出的标本的垂直度与平行度，每次削磨两个平行面，六个面的立方标本，只需经过本设备三次削磨可电器部分本机控制按钮分别安装在两动力头上面，操作方便，本机因采用水冷却，水花飞溅严重，故本机电器控制采用V的安全电压，操作时不会因为水产生漏电现象。四SHM---型双端面磨石机安装调试机床安装使用前，必须对说明书中有关安装，调试，操作等方面的事项详细理解本机最好安装在浇注地基上，地面必须平整坚固，固定好地脚螺栓，避免本机工作振动安装完毕后，应清洗机床各部分防锈料，擦干净后再在各滑动表面及导轨上加注机械润滑油，然后用手转动手轮，磨盘，检查转动是否正常。渗水筒高度：mm测压管间距离：mmBZYS表面振动压实仪电源电压：VV升降功率：W振动功率：W振动频率：.HZ-HZ激振力：-KN试验时间：数量-秒任意设定夯板作用在试样表面静压力：Kpa试筒规格：铁制大筒一个内径：mm铁质小筒一个内径：mmDY-蝶式引伸仪夹持试件最大尺寸：圆柱试件直径—mm板状试件厚度

磨石机参数

－㎜。混合均匀后，取约g放入盛土盒内，移如烘箱，在～ll°C温度下烘至恒温取出，放在干燥器内冷却至室温。从干煤器内取出土样，用匙将土样倒入杯中，盛满后沿杯口刮平土面，再将量土杯中土样倒入匙中，把量土杯按图所示仍放在漏斗下口正中处。将最筒置于试验台上，注入蒸馏水㎖，并加入㎖%的分析纯氯化钠溶液，然后将土杯中的土样倒入量筒内。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/N0BEMoShigvMcE.html