蛭石洗砂机,蛭石洗砂设备,蛭石深加工

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

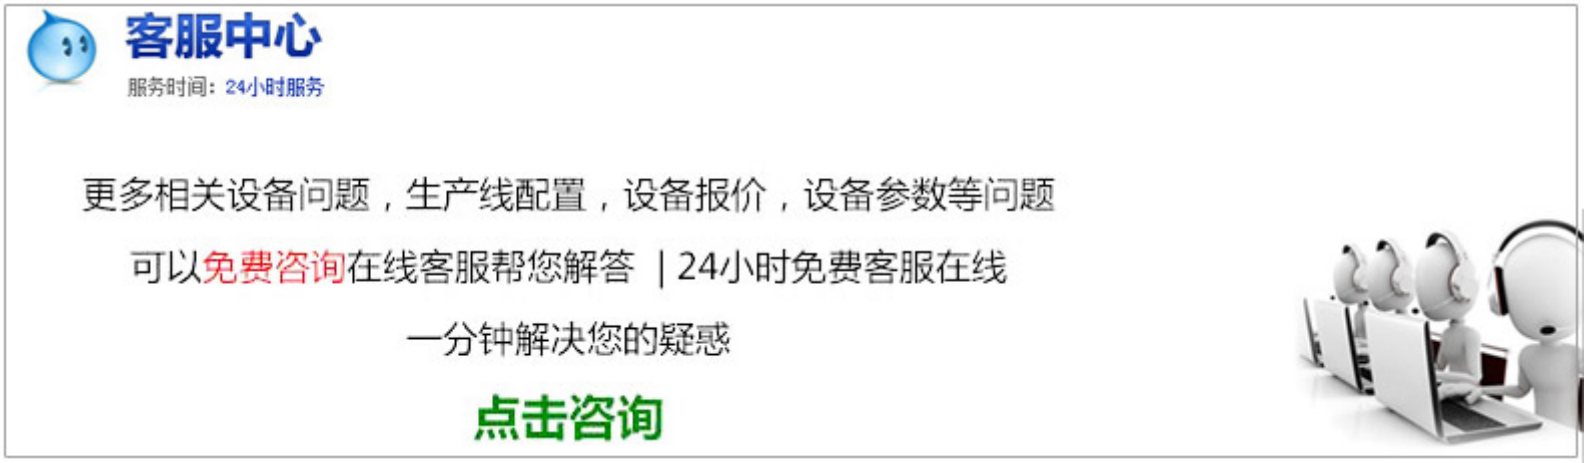

蛭石洗砂机,蛭石洗砂设备,蛭石深加工

我厂技术力量雄厚，检测手段完善，产品规格齐全，我厂产品质量实行分层分段分级责任化全员化管理层层质量把关，严格执行国际标准，出厂合格率%，优等率逐步提高，部分产品已超过国标，逐步向国际标准并轨。我厂生产经营锗石电气石电气石粉电气石球负离子粉麦饭石麦饭石粉麦饭石球蛭石膨胀蛭石园艺蛭石蛭石粉蛭石片金黄色蛭石白蛭石白云母金云母黑云母云母碎云母粉石英砂石英粉天然彩砂染色彩砂重质碳酸钙轻质碳酸钙珍珠岩鹅卵石火山岩等非金属矿产品。精选料深加工严管理，是我厂的指导思想；稳定的产品质量，及时的交货期，优质的运输配套服务是我们保证服务好每一位客户的基本要求。

我公司的产品在河南省内外就有大批的老客户可供考察，设备多次为国内大中型企业选用，其中成套选铁设备球磨机磁选机浮选机萤石/铜矿/铅锌浮选设备钢渣选铁设备石灰/石膏生产线等成套选矿设备走出国门出口到朝鲜越南蒙古菲律宾多米尼加印度尼西亚阿尔巴尼亚等多个国家，深受国内外用户的好评。蛭石选矿设备及工艺一蛭石的性质与结构蛭石是一种层状结构的含镁的水铝硅酸盐次生变质矿物，原矿外似云母，通常由黑（金）云母经热液蚀变作用或风化而成，因其受热失水膨胀时呈挠曲状，形态酷似水蛭，故称蛭石。蛭石的化学式为（Mg，Ca）（Mg，Fe，Al）（Al，Si）（OHHO）蛭石按阶段性划分为蛭石原矿和膨胀蛭石，按颜色分类可分为金黄色蛭石银白色蛭石乳白色蛭石。蛭石原矿经过高温焙烧其体积可迅速膨胀-倍，膨胀后的比重-10kg/m，具有

很强的保温隔热性能。干法主要是采用多段破碎筛分流程或破碎-筛分-风选流程；湿法选矿则是采用破碎选择性磨矿浮选跳汰流程。蛭石选矿多采用手选和风选法，均属于干式选矿，手选法是根据蛭石的外观特征（如颜色光泽粒度等）进行选别，只能分离较大的脉石和矿物，选出的精矿可作为产品出售给加工厂。

膨胀蛭石最关键的工序之冷却：从煅烧窑出来的膨胀蛭石应急速脱离高温环境进行自然冷却，才能保持蛭石的强度，不致变脆。我厂膨胀蛭石生产工艺常用以下两种：①矿石-》破碎-》风选(去沙)-》蛭石精矿-》烘干-》破碎-》除杂-》分级-》预热-》煅烧-》冷却-》膨胀蛭石。蛭石是一中层状结构的含镁的水铝硅酸盐，外形似云母，因为其受热膨胀时呈挠曲状，形态酷似水蛭，故此称为蛭石。密度~g/cm，蛭石在-℃下焙烧-min,体积可迅速增大-50倍,最高可达到0倍。颜色变为金黄色或银白色,生成一种质地疏松的膨胀蛭石膨胀蛭石具有耐热保温保冷防冻和隔声的良好性能，容重在-kg/m，热导率为0047-008W/(m·K),耐火度-50℃，声音频率Hz时的吸声系数为05-06,在相对湿度%-%的环境下,经h吸湿率为%,在水中浸泡h,其质量吸水率%,体积吸水率为406%。焙烧点为-℃，无味无毒不腐烂变质抗菌但不耐酸，介电特性也比较差产品规格-MM-MM-MM-MM0-MM0-目-0目0-00目00目50目00目35目等，规格可以根据要求来生产。由于膨胀蛭石具有良好的保温隔热吸声耐冻抗菌防火吸水等性能，而被广泛用于建筑冶金化工轻工机械电力石油环保及交通运输等领域。

农业方面，蛭石可用作土壤改良剂，由于其具有良好的阳离子交换性和吸附性，可改善土壤的结构，储水保墒，提高土壤的透气性和含水性，使酸性土壤变为中性土壤；蛭石蛭石洗砂机,蛭石洗砂设备,蛭石深加工还可起到缓冲作用，阻碍PH值的迅速变化，使肥料在作物生长介质中缓慢释放，且允许稍过量地使用肥料而对植物没有危害；蛭石蛭石洗砂机,蛭石洗砂设备,蛭石深加工还可向作物提供自身含有的KMgCaFe以及微量的MnCuZn等元素。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/TTOqShiVU3BI.html