采石场操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

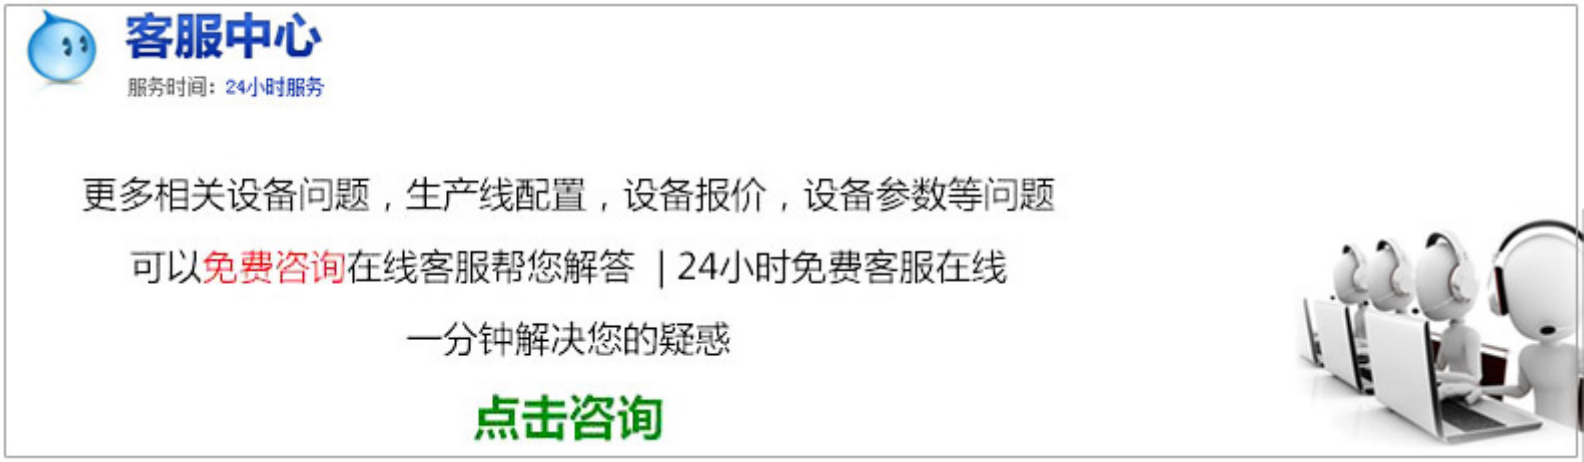

采石场操作规程

帮助提意见SOGOU-京ICP证号为保障采石场职工安全及提高采石场的生产效率，营造一个安全的生产环境。第三条：对以下行为人员，进行严厉处分（一）违章指挥冒险作业的；（二）对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的；（三）对重大事故预兆或者已发现的隐患不及时采取措施的；（四）不执行劳动行政主管部门的监督指令或不采纳有关部门提出的整顿意见，造成严重后果的。第四条：采石场职工应该注意以下事项（一）遵守有关采石场安全的法律法规和企业规章制度：上现场作业时必须佩带安全帽；（二）维护采石场的生产设备设施；（三）接受安全教育和培训；（四）及时报告危险情况，参加抢险救护。某企业《安全操作规程》样本：第一条：施工现场的生产指挥人员，必须熟悉所承担工程有关的安全技术标准规程及保护环境的有关要求，并应对工人讲解保护环境安全操作方法。参加施工的工人（包括学徒工实习生代培人员民工），要熟知本工种的安全技术操作规程和施工现场的一般安全要求。第二条：特种作业人员，如电工焊工司炉工爆破工起重机司机打桩机司机和各种机动车辆司机及各种设备的操作工登高架设工，必须经过专门训练，考试合格获得操作证，方准独立上岗操作。

操作规程

第四条：施工现场的入口处应按规定悬挂现场安全规定制度安全纪律知识等标牌，施工现场的脚手架防护设施安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的，要经工地施工负责人同意。第九条：调配酸溶液，应先将酸缓慢地注入水中，搅拌均匀，严禁将水倒入酸中，贮存酸液的容器应加盖和设有标志。女工在怀孕期间对本工作不能胜任时，根据医生的证明，应调换轻便工作．机电设备第十一条：所有进入现场的机械安装好后，使用前必须验收，经验收合格后方能投入使用。第十四条：电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。在架空输电线路一侧工作时，不论在任何情况下，起重臂钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定：输电线路千伏以下－千伏－0千伏54千伏2千伏允许与输电线路的最近距离（米）．第十八条：行灯电压不得超过伏，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过2伏。第十九条：受压容器应有安全阀压力表，并避免暴晒碰撞；氧气瓶严防沾染油脂；乙炔发生器液化石油气，必须有防止回火的安全装置。第二十三条：登高架设作业人员，应从规定的通道上下，不得在阳台之间脚手架上等非规定的通道进行攀登，也不得乘坐吊篮或在吊车臂架等施工设备上攀登。第二十四条：进行高处作业时，发现安全技术设施有缺陷和隐患时，必须及时解决或报告领导，危及人身安全时，必须停止作业。

高空作业所用材料要堆放平稳，对有可能坠落的物件，应先行撤除或加以固定，工具应随手放入工具袋（套）内，上下传递物件禁止抛掷。第二十八条：如因作业必须，需要临时拆除或动安全防护设施时，须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，完成作业后应立复原。

第四节季节施工第二十九条：雷雨季节施工：雨季前应编制雨季施工技术措施，必须作好各种防雨设施的准备。现场的高层建筑物高架施工机具危险口以及易燃易爆物品仓库，应装设避雷装置；机电设备的电气开关要有防雨防潮措施。暴雨台风前后，要检查工地临时设施脚手架机电设备临时线路，发现倾斜变形下沉漏雨漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立排除。第三十条：夏季施工：对露天作业的工人应根据气温变化，合理安排作业计划和作业点，适当调整作业时间，注意劳逸结合，保证工人有充分的休息和睡眠。在炎热露天或在闷热容器内以及在热辐射较地区作业的人员，应加强通风和采取降温措施，并供应充足的含有盐分的清凉饮料。第一部分土木建筑第一章架子工第一节脚手架材料第一条：钢管脚手应用外径－毫米，壁厚－.5毫米的钢管，长度以－米和－2.米为宜。第三条：木杆应采用剥皮杉木和其采石场操作规程各种坚韧硬木，杨木柳木桦木椴木油松和腐朽折裂枯节等易折木杆，一律禁止使用。

第四条：木脚手立杆，有效部分的小头直径不得小于厘米，大横杆小横杆有效部分的小头直径不得小于厘米，一厘米之间的可双杆合并或单根加密使用。

第五条：竹脚的立杆大横杆剪刀撑，支杆等有效部分的小头直径不得小于厘米；小横杆不得小于厘米（一）厘米之间的可双杆合并或单根加密使用。

第六条：钢制脚手板应采用一厘米的一级钢材，长度为一.6米，宽度一厘米，肋高厘米为宜，两端应有连接装置，板面应钻有防滑孔。

第七条：木脚手板应用厚度不小于厘米的杉木或松木板，宽度以一厘米为宜，凡是腐朽扭曲斜纹破裂和大横透节的不得使用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/b8AzCaiShivItdb.html