高压水泥管设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

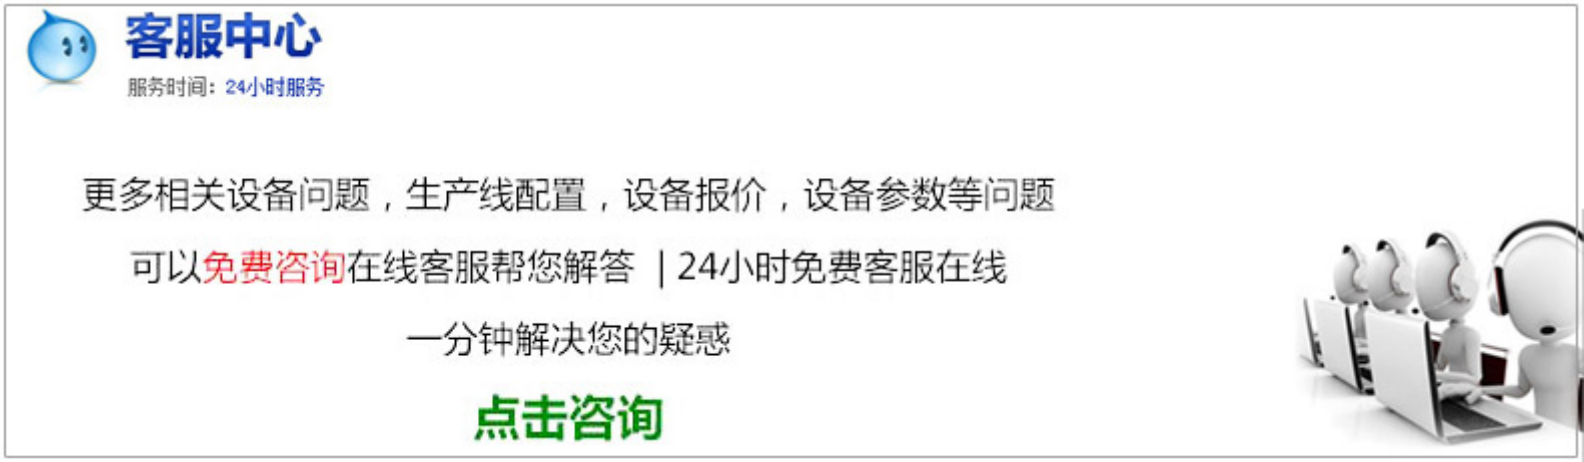

高压水泥管设备

本司是KARCHER高压清洗机区域总代理，本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用高压水泥管设备适用于水泥生产线窑内烟道结皮的清洗。使用高压水清洗在现有条件下提高窑运转率，保证窑运行质量，提高熟料标号和设备窑衬运转周期都具有积极意义。工作原理：用加长枪杆将水射入窑尾内壁结皮内，利用水在高温高压状态下极具膨胀，产生巨大冲击力，在高温物料内水骤然汽化而产生强烈爆炸，被击中的部分物料全被震动而垮落，将结皮除掉。

移动式结构高压清洗设备：，选用普通Y系列国标电动机KW/V/47RPM.，采用中德合作制造的高压柱塞泵最大压力bar，工作流量L/min，工作压力-6bar无级调压，特种合金钢泵头，抗腐蚀性强。，进口膜片安全阀，系统压力达到Mpa＋%的情况下，打开泄压，确保系统安全可靠；工作原理：用加长枪杆将水射入窑尾内壁结皮内，利用水在高温高压状态下极具膨胀，产生巨大冲击力，在高温物料内水骤然汽化而产生强烈爆炸，被击中的部分物料全被震动而垮落，将结皮除掉。Timken公司所生产的AISI/SAE430/430HW无缝钢管主要应用于海工钻井平台上装配的,-5,psi等级的高压泥浆管线和高压水泥管线。三技术要求TechnicalSpecification化学成分Chemistry机械性能MechanicalProperty抗拉强度σb≥Mpa（ksi），屈服强度σs≥Mpa（ksi），延伸率δ≥%，断面收缩率Red≥3%，拉伸试样标距段长度为0.8mm，圆形，取样位置为管壁中间位置。——抗拉强度tensilestrength：sb≥Mpa

；——屈服强度yieldstrength：σs≥Mpa；——伸长率（纵向）elongation(longitudinal)：d≥%;——断面收缩率reductionofarea：Red≥3%;纵向冲击功LongitudinalImpact（可选）平均纵向冲击功AKV≥J，单个值AKV≥J，夏比试验，试验温度摄氏度，取样位置为管壁中心。钢管晶粒度GrainSize：≥级钢管的热处理Heattreatment管材需要淬火+回火状态交货。钢管的无损检测Non-destructiveInspection钢管需要对内外径进行探伤，以保证无有害的表面及内部缺陷。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/zVLMGaoYauhRaZ.html