露天矿山安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

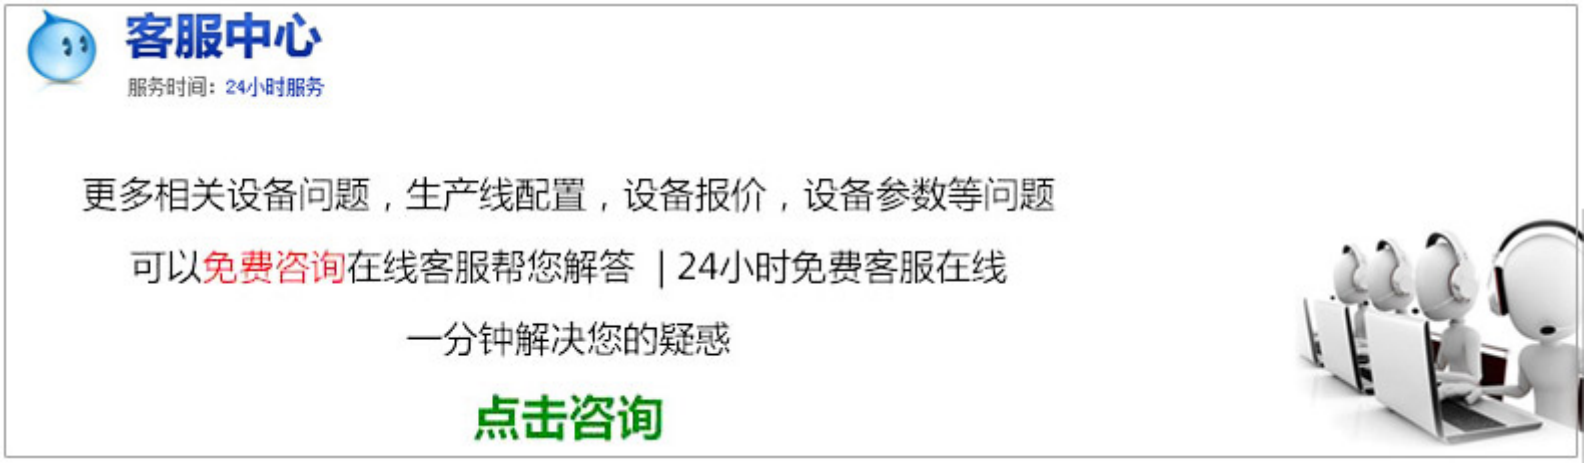

露天矿山安全操作规程

露天采矿场电工操作规程电气设备和线路安装维修必须符合电气设备装置规程的规定，并应由经过专业培训，获得《特种作业操作证》的电工人员进行。一般避免带电作业，确需带电作业时，必须采取可靠的安全措施，并应经主管安全的场长批准后由经过专门培训并持《特种作业操作证》电工操作。从变电所至采矿场边界及采矿场内爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路供电，靠近采掘面的用电设备禁止使用塑胶软线。尽可能在总开关处装设容量合符要求的漏电保护器，照明和移动式电器设备的分支线应装置动作时间为秒，动作电流为安的漏电保护开关。本规程是结合我矿生产实际情况，并参照《煤矿安全规程》等国家有关法规规程制定，分为露天开采设备安全操作规程维修电力作业安全操作规程作业现场岗位操作规程三部分，规程内容涵盖了安全生产的各个环节。

第一部分露天开采设备安全操作规程挖掘机操作规程第一章一起动前的准备：起动前应检查各部位紧固件是否紧固电气线路无短路损坏;燃油润滑油冷却系统等应充足无泄露;制动踏板的行程履带的松紧度应符合要求,确定操纵变速杆等均在空档位?,方可起动发动机。

露天矿山安全

起动马达每次起动的时间起动时间间隔，根据本机说明书的要求确定．发动机启动后，应检查所有起动仪表正常后方可开动。

挖掘机行使前应检察机器四周是否有人或障碍物，并按喇叭发出警告，确认安全后方可慢慢开动，然后进入正常作业。　XXX露天煤矿安全操作规程机上必须备有灭火装?，不准用明火取暖烘烤油水分离器排气管电机附件不准堆放易燃物品。挖掘机升降段或行走距离超过m时,必须设专人指挥；行走时主动轴应在后,悬壁对正行走中心及时调整方向,制动回转机构铲斗距地面约m。不允许在斜坡上转弯或横跨斜坡行走,如果必须在斜坡上转向,应在平坦的地方完成转弯作业,严禁原地大角度扭车。挖掘机进出施工现场应采用拖车装运,要在平台或斜面装卸,装卸时应特别小心,低速行走，跳板的宽度不应小于履带板宽度(跳板与地面的角度不允许超过),且坚固可靠。

操作规程

在跳板的中下部加垫适当的木垛,跳板的端部必须与平板车有牢固的连接，严禁机器在跳板上改变行走方向，当机　XXX露天煤矿安全操作规程器在跳板上调整方向时,操作要缓慢。

运输途中注意行驶路线上的桥梁,涵洞的承载能力和空中电线等情况,特别是通过高压线等架空线路时必须落下大臂，确保安全通过。在斜坡作业时，如发动机熄火，应立制动机器，把行走控制杆推到空档位?，速将铲斗降落到地面，然后再起动发动机。两台以上单斗挖掘机在同一台阶或相邻上下台阶作业时，必须遵守下列规定：）汽车运输时，两台挖掘机在同一台阶作业时，间距不得小于最大挖掘半径的倍，并制定安全措施。

）汽车运输时，两台挖掘机相邻上下台阶作业时，上一个台阶挖掘　XXX露天煤矿安全操作规程机与下一个台阶挖掘机作业安全距离不小于m。五挖掘机在挖掘过程中有下列情况之一时，必须停止作业，退到安全地点，报告有关部门检查处理：发现台阶崩落或有滑动迹象，危及挖掘机安全。

六停机注意事项：停机时应选择安全平坦场地，按下列步骤停机：降低发动机转速，变速杆放在空档位?（液压传动变速杆要锁紧）分开离合器踏下制动器并锁紧铲斗下降到地面上再锁紧。第二章钻机操作规程钻机工作前必须检查好风动马达转动是否灵活，清除钻机作业范围内及行走路面上的障碍物，并检查路面的通过能力

露天矿山安全操作规程

。　XXX露天煤矿安全操作规程穿孔作业必须按老空巷的工作面上穿孔时，必须制定安全措施，并在专业人员指挥下进行。

表台阶高度／m安全距离／m钻机作业和走行安全距离-－-3.5４－钻边行孔时,钻机应垂直于台阶坡顶线或调角布?(最小夹角不小于50)，在有顺层滑坡危险时,必须压渣钻孔。

钻机地盘在水平位?时,方可进行钻孔作业,从一个作业场地移动到另一个作业场地时,钻架应回落至行走状态。钻机工作时，应先开动吸尘器，随时注意冲击器的声响及机器运转情况是否正常，若发现异常应立停机检查并排除故障。第三章自卸汽车操作规程一汽车行驶前对车辆进行检查的项目：检查好水箱的水量，曲轴箱的机油量，燃油箱的储油量是否足够。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/I8diLuTianZd2G6.html