采矿设备保修规定

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

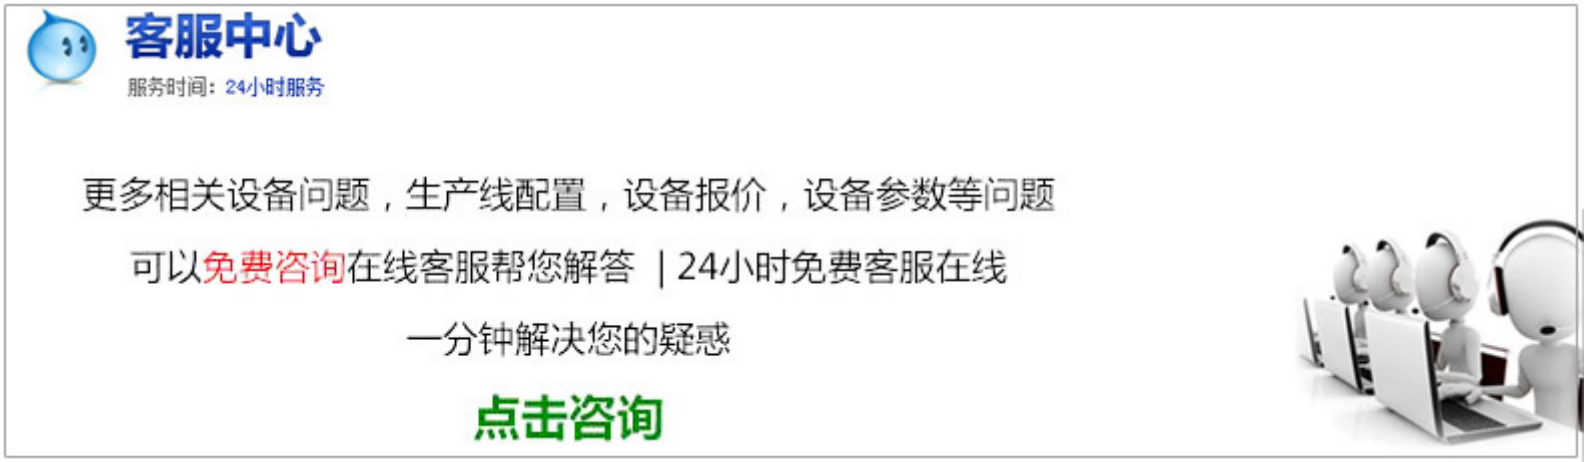

采矿设备保修规定

招标文件的获得：合格的投标人可于年月日至年月日上午：—：，下午：--：；(节假日除外)购买招标文件。处理方法：设备外壳可以喷或涂防腐漆；防爆加工面可以化学处理或定期涂防腐油脂；接线盒内壁和正常可能产生火花部分的金属外壳内壁，都必须均匀地涂耐弧漆。

紧固件规定A紧固件材料应采矿设备保修规定适用于外壳材料，除含轻金属外壳外，紧固件螺栓或螺母不允许用塑料或轻金属材料制造；B紧固用螺栓螺母和垫圈等应进行喷涂防腐漆电镀或其采矿设备保修规定化学方法的防腐处理，不得有锈蚀；C紧固用的螺栓螺母须有防止松脱的措施。矿用一般型电气设备的通用要求按年月日实行的GB/T273－矿用一般型电气设备第部分通用技术要求的规定执行。隔爆接合面接合面的结构参数应符合GB383.2－Ⅰ类隔爆接合面结构参数的规定，详见表－－。A快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度L须不小于mm；B靠外壳壁支撑的操纵杆或轴，其接合面宽度应不小于表－－规定的最小结合面宽度。C如果操纵杆或轴的直径超过了表－－规定的最小接合面宽度，其接合面宽度应不小于操纵杆或轴的直径，但不必大于2mm。特殊情况下，加设一个正常使用中不易磨损的封盖；E在检修中除去隔爆接合面的法兰厚度，不得超过维修裕量的数值；F隔爆接合面表面平均粗糙度不超过μm;G隔爆接合面有防锈措施，如电镀磷化涂－防锈油等，但不准涂油漆。

表--：Ⅰ类外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙）对于操纵杆轴和转轴其间隙是指最大的直径差。）带有滑动轴承的隔爆轴承盖的火焰通路长度，当转轴直径不大于㎜时，应不小于转轴直径；当转轴直径大于㎜时，应不小于㎜。

螺纹隔爆结构A根据GB－螺纹的公差配合不低于GB/T-的H/g，螺距不小于0.㎜；B螺纹的最小啮合扣数最小轴向啮合长度，符合表－－的规定。

表－－绝缘套管及增安型设备绝缘绕组极限温度绝缘套管在拆接线中可能承受扭矩时，应安装牢固，保证所有部位不转动。表－－接地连接件电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒，必须设有外接地连接件，并标志接地符号“？”。设备接线空腔内部须设有专用的内接地连接件，并标志接地符号“？”（在电机车上的电气设备及电压不高于V的电气设备除外）。对不必接地（如双重绝缘或加强绝缘的电气设备）或不必附加接地的电气设备（如金属外壳上安装金属导管系统），可不设内外接地连接件。

接线连接件和接地端子应具有足够的机械强度，并保证连接可靠，虽受温度变化振动影响，也不应发生接触不良现象。表－－4隔爆设备的接线盒及增安型设备的电气间隙及爬电距离应符合下列规定不同电位的裸露导电部分之间的电气间隙，应符合表－－的规定，对外部导线连接时其最小值为㎜。表－－：电气间隙注：Ⅰ ⅡⅢa是绝缘材料相比漏电起痕指数分级，其中Ⅰ为上釉的陶瓷云母玻璃；Ⅱ为三聚腈胺石棉耐弧塑料硅有机石棉耐弧塑料不饱和聚酯团料；Ⅲa为聚四氟乙烯塑料三聚腈胺玻璃纤维塑料表面用耐弧漆处理的环氧玻璃布板。

规定采矿

如本文涉及内容,版权或真实性等问题,请与本站编辑部(service@emaicom)协调解决。责任编辑：脉道采矿网易售宝是脉道网专门为行业生产和销售型企业量身打造的专业智能高效的电子商务服务。采矿设备保修规定,海南文昌拆移违规采矿企业采钛设备海口网hkwb时间：20-0-4937海口网0月4日消息新华社《经济参考报》日刊发《海南一企业无视法规疯狂采矿》的报道，引起广泛关注。海南省文昌市国土局日夜间开始对海南三联矿业公司采钛设备进行拆移，目前，台采矿机的电缆矿筒螺旋已被拆除。

今年月，海南三联矿业公司与文昌市锦山镇下溪坡村村委会签订合同，以万元的价格承租该村亩林地开采钛矿。月日，新华社名记者前往调查，在采矿现场遭矿区“管工”围攻殴打；价值近万元的摄像机被抢走并损坏，国有资产遭受重大损失。

采矿设备保修规定

据文昌市国土局副局长周德光介绍，根据省市有关文件，三联公司与下溪坡村村委会签订的土地租赁协议属无效合同，村民意见确实很大。

为了确保公平公正和社会稳定，该局曾于月 1 日向三联公司下达停工通知，文昌市人民法院也于月日下达要求停工的民事裁定书，但三联公司拒不执行。二烧结和球团矿强度转鼓机功能特点：同时可配装㎜(孔径为㎜)的鼓后筛，下料后直接卸在鼓后筛内，鼓后筛进行自动筛分，是各烧结厂钢铁厂的检验烧结球团矿强度的必备设备。如煤煤矸石焦炭石灰石硫铁矿磷矿石玄武岩重晶石天青石电石等，在冶金采矿煤炭炼焦化工水泥建筑公路耐火材料及陶瓷等行业得到广泛应用。

是锤击物料的主要机件，当电动机通过皮带轮带动转子时，锤头则以高速旋转，产生强大的击打力，物料进入转子锤头击打带内被击碎。采矿设备保修规定,河南中欧全自动胶质层测定仪ZO-JZC一全自动胶质层测定仪采矿设备保修规定适用范围用于测定烟煤胶质层指数并且以此来描述焦炭的特性，并鉴定出炼焦用煤生产煤和商品煤的质量，从而确定烟煤牌号。胶质层上下部层面测量完全采用PLC全自动控制，智能机械手全程自动测量胶质体上下部层面自动添表自动计算。广泛用于煤炭电力冶金地质采矿煤炭炼焦化工水泥建筑公路耐火材料及陶瓷科研等行业煤或其采矿设备保修规定中等强度物料试样的制备。

二密封湿煤破碎机本机结构简单更换易损件方便，操作简单，使用寿命长，体积小巧，产量高，重量轻，结构简单，设计新颖，本机可单独使用，也可并入其他设备中形成流水作业，也可与联合制样机联合形成小型自动制样机组，也可与采样机组，干燥机组，缩分机组，研磨机组等联合形成大中型联合制样机组。三密封湿煤破碎机工作原理：采用冲击式破碎原理，电机带动转子总成的锤头快速流转，极大的离心力使锤头向外张开，形成一个冲击环，当物料进入冲击环时被破碎，破碎后的物料通过筛条间隙进入接样器。第二条在使用钢丝绳扶救设备时，钢丝绳的抗拉强度要求至少是被扶救设备重量的倍以上，钢丝绳长度要求不得低于被扶救设备车长的倍。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/wSKOCaiKuangZWc5g.html