大理石加工HLX

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

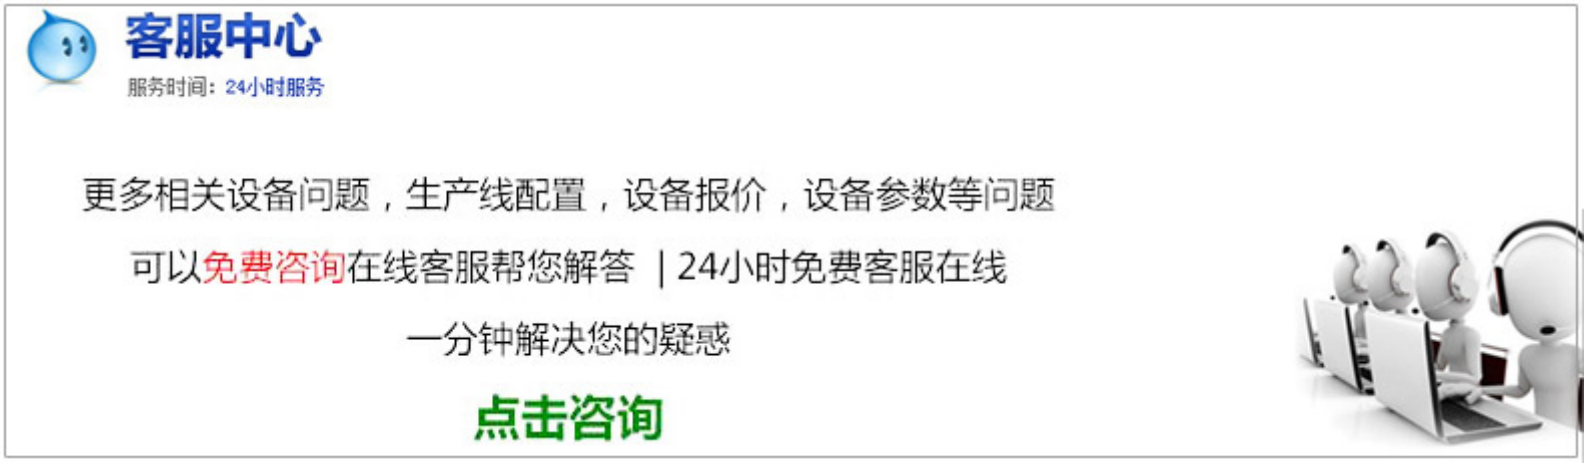

大理石加工HLX

HLX-AC测试机架功能：HLX-AC橡胶硬度计测试机架专用于配套LX-A，LX-C型橡胶硬度计，其测试原理科学，结构紧凑合理，使测试的稳定性和准确度进一步得到提高。技术参数：结构更紧凑合理，操作简单；可选配LX-A,LX-C型橡胶硬度计组合成专业的试验机；手动加载，操作简单；外形尺寸：(mm)；净重：Kgs；吉城光学（上海）有限公司是光学玻璃等产品专业生产加工的公司，拥有完整科学的质量管理体系。

产品涵盖了油漆油墨试验仪器，无损检测仪器，光学仪器力学仪器电学仪器，基础电子测量仪器电气测试仪器环境试验仪器化工分析仪器，材料试验仪器，石油公路地质仪器，电子工量具及衡器等销售的产品已遍及科研质检单位大专院校及电子电力石油化工塑胶玩具电器五金包装印刷，环保冶金金属航空航天电线光纤鞋业皮革纺织染整旅行箱包企业等各行各业。

近几年全球兴起一阵复古风，华丽繁复的装饰风格东山再起，这种古老的装饰方法又一次焕发了新的生命力随着科技的发展，马赛克在质地方面已经到了千变万化的程度，玻璃的天然石的瓷质的釉面的纯金的金属的……多不胜数，而色泽也越趋丰富。特点：外形尺寸：mm砝码质量：Kg重量：Kg产品名称：LX-A邵氏硬度计LX-A型邵氏硬度计，是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单使用方便型小体轻读数直观等特点，产品

符合GB/T-及其大理石加工HLX相关标准的要求。特点：外形尺寸：㎜；重量：kg；刻度盘值：~1HA；推荐测量范围：1~9HA；压针头部尺寸：.79㎜；压针行程：㎜。产品名称：LX-C微孔材料硬度计LX-C型微孔材料硬度计大理石加工HLX适用于泡沫海绵鞋用微孔材料等低硬度材料的硬度测试。特点：外形尺寸：XX㎜净重：kg刻度盘值：~1Hc推拉测量范围：1~9Hc压针头部尺寸：SR㎜压针行程：㎜产品名称：LX-D邵氏硬度计LX-D型邵氏硬度计大理石加工HLX适用于一般硬橡胶硬树脂有机玻璃热塑性塑胶印刷板纤维等高硬度橡塑材料的硬度测试。

大理石加工

特点：外形尺寸：㎜重量：Kg；刻度盘值：~1HD；推荐测量范围：2~9HD压针头部尺寸：SR.1㎜压针行程：㎜进入公司黄页深圳市新德亚精密仪器有限公司深圳市新德亚精密仪器有限公司致力于各类精密工具量具手工具电动气动工具电子仪器光学仪器基础检测仪器环境实验设备等各类国内外知名品牌精密工量具及测量仪器的销售及售后服务的综合型企业，服务对象横跨电子，家电，工业产业界汽车业航空制造业等专业用户。生产/代理经营项目：新德亚产品：推拉力计拉力棒扭力起子扭力计张力计平面/平行平晶气动量仪环境实验设备等！一量具微分头，测微头，针规，塞规环规水平仪卡尺千分尺百分表千分表厚薄表深度尺内径千分尺外径千分尺大理石平台，量块砝码。二拉力测试推拉力计数显推拉力计推拉力计测试台丸形拉力棒扇形拉力棒棒形测力计表盘式拉力计手持式拉力计数显式拉力计弹簧拉压力测试仪三扭力测试扭力起子扭力扳手扭力批数显式扭力起子度盘式扭力起子电批扭力测试仪瓶盖扭力测试仪手持式扭矩表。五温湿度测试表面温度计温湿度计红外线测温仪温湿度自记录仪六光学测试投影仪二次元三座标测量仪（三次元）PEAK系列放大镜台式放大镜金相显微镜光学显微镜工具显微镜色差仪光泽计光度计表面粗糙度仪涂层测厚仪数显式振动计表面粗糙标准片。七基础测试模拟示波器数字示波器万用表八安规测试耐/高压机泄露电流测试仪接地电阻测试仪绝缘电阻测试仪九磁性测试高斯计音频扫频信号发生器杂音产生器高速F测试仪极性测试仪阻抗计/频率计数器十环境测试噪音计干燥箱盐雾试验箱搅拌器离子浓度计酸度计粘度计石油计量器。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/ytI3DaLibtZc0.html