振筛机两用φ300

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

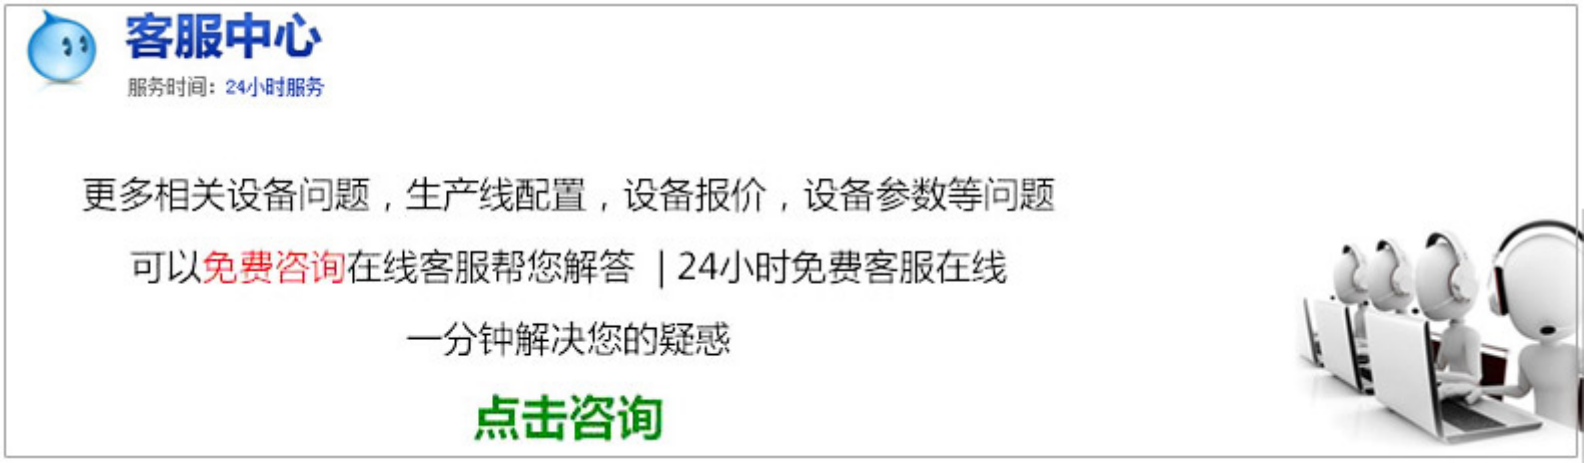

振筛机两用φ300

特点：振动筛结构新颖，技术先进，处理能力大，筛分效率高；振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，使用维修方便；振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板，使用寿命长，不易堵孔；振动筛采用橡胶隔振弹簧，寿命长噪声小过共振区平稳等。二主要技术规格筛板规格(mm)：X筛孔规格(mm)：xxx5x5层数（层）：层筛体倾斜度：激振幅度(mm)：～给料粒度（mm）：-震击次数（次）：1处理能力（kg/h）：-电机功率(kw)：.15机器重量（kg）：1外形尺寸（mm）：1x75x9三结构概述该机有机架系统激振系统减震系统筛分系统等组成。当接通电源后，振动电机旋转，内部设置的偏重机构的飞轮转动并产生激振力，带动筛体以设计的振幅和激振力工作，物料在震动中完成分组筛分过程。筛分部分设计为二层三级筛板，筛板全部为方孔，上层为x毫米第二层为x毫米，另配有两块备用可调换筛片xx。五操作使用和注意事项操作顺序：使用时应先启动机械筛，当达到正常振幅时，再将试样加入到机械筛上层的后端部。

激振力的调整：当需要调整激振力大小时，打开振动电机的左右护罩，把偏心块固定螺丝松开，两块偏心块重合到一起，激振力最大；反之最小。XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层两用振筛机安装与调：电机应紧固在安装面上，安装面必须光滑平整。

振筛机两用φ300

XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层两用振筛机使用维修及注意事项：电动震筛机是靠电动马达带动各部件起震荡作用，使用时必须水平放置于稳固坚实的工作台上。

本机装有定时控制，使用时可根据用户对物料粒度的分析要求调节使用，定时刻度盘上OFF是停止档，ON是常震档，其余均可根据需要调节，使用需将定时开关拨到你所需的位置，再开电源开关，方能震动，到时能自动控制，减少电力浪费。XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层两用振筛机安装前的准备：检查电机标牌是否与要求相符。XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层两用振筛机定期保养：定期的检查粗网，细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。砂浆抗渗仪上海专用生产，大马马歇尔电动击实仪价格，WSY-沥青蜡含量测定仪说明，混凝土自密实V型箱如何操作！千分表BC水泥比长仪。XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层两用振筛机由上海U嗅鸦　抵圃煊邢薰　靖　葜钚卤曜甲灾餮蟹⑸　　具有结构紧凑，体积小，重量轻，移动方便等优点，可同时将物料分为二种或三种粒级，更换筛网则可筛分多种级别的产品。金属冶金矿业：铝粉铅粉铜粉矿石合金粉焊条粉末二氧化锰电解铜粉电磁性材料研磨粉耐火材料高岭土石灰氧化铝重质碳酸钙石英砂等。

电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-）一次，加油时，通过油杯加入适量锂基润滑脂。

HBY-CA砂浆养护箱是依据《客运专线铁路CRTSII型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》标准要求生产，具有自动控制功能，内胆为不锈钢制作，是低湿养护的理想设备。UJZ-砂浆搅拌机根据国家标准（JGJT-）建设砂浆基本性能试验方法标准而设计的专用设备，主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。

B直读式砂浆含气量采用德国FOIM+TEST进口表,根据JGJ/T-新标准规范最新引进的砂浆含气量试验仪器，该仪器用来直接测量砂浆的含气量，方便快捷耐用；另有其振筛机两用φ300砂浆含气量测定仪和混凝土含气量测定仪。

两用振筛机

SZ-型砂浆稠度仪供用来测定砂浆的流动性(一般流动性又称为稠度)，砂浆的稠度是用一定几何形状和重量的标准圆锥体以其自身的重量自由地沉入砂浆混合物中沉入的厘米数来表示。产品符合JGJ-标准要求,有表盘式和数显式砂浆稠度仪可供选择振筛机两用φ300还有数显砂浆稠度仪，样子更好看。混凝土振动台有，米米，，主要由台面底架振动器弹簧等部件构成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，震动器是用电动机加一对相同的偏

心轮组成，并通过一对吊架联轴器安装在台面（反面）中心位置，起着振实过程中平稳，垂直方向的作用。混凝土搅拌机可分为升，升，升，三种，用于建筑公路科研单位等试验室搅拌普通混凝土轻质混凝土及干硬性混凝土，也可用于其振筛机两用φ300行业试验室对不同物料进行搅拌。振筛机两用φ300振筛机两用φ300适用于各水泥制品厂和建筑施工单位公路桥梁工程单位以及有关科研质检部门对水泥混凝土水泥制品试进行强度定型性凝结时间作标准养护。HSP-混凝土收缩膨胀仪是最新标准混凝土收缩膨胀仪，符合GBJ-的规定，是用于测量砼试件在某一环境条件下，硬化过程中长度（体积）发生变化的专用仪器，可为建筑可研究院所教育部门设计和施工单位对砼的特性进行研究教育质量控制和检测提供可靠依靠。

XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层振筛机使用维修及注意事项：电动震筛机是靠电动马达带动各部件起震荡作用，使用时必须水平放置于稳固坚实的工作台上。本机装有定时控制，使用时可根据用户对物料粒度的分析要求调节使用，定时刻度盘上“ OFF"是停止档，“ ON"是常震档，其余均可根据需要调节，使用需将定时开关拨到你所需的位置，再开电源开关，方能震动，到时能自动控制，减少电力浪费。XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层振筛机使用与维修：本机应装设电气保护装置。XSZ-单双层两用振筛机_单双层两用振筛机_现货单双层振筛机安装与调：电机应紧固在安装面上，安装面必须光滑平整。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/cQaIZhenShaiRNpy7.html