建筑用碎石标准

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

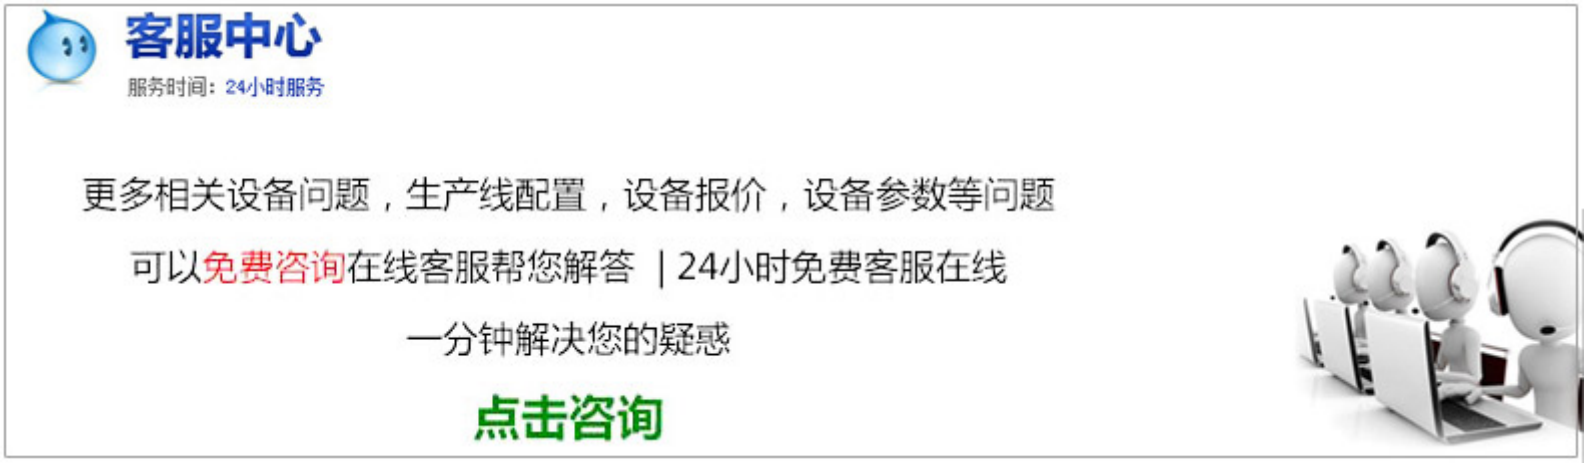

建筑用碎石标准

根据分析，GB/T的6.与T-方法和产生的结果几乎一致，按照《公路工程集料试验规程》JTGE-规定，T-与T-结果的换算关系为y=x-，相关系数，也就是用T测定的碎石压碎值为%时相当于用T测定碎石压碎值为.3%，相差%。《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF-表的集料压碎值指标值是用《公路工程集料试验规程》JTGE-中T-方法直接测定出来的结果，不再进行换算。原《桥规》JTG-规定C～C混凝土用碎石压碎值≤%（为使用T-方法测定），如果新《桥规》JTG/TF-按类碎石要求集料压碎值%（用T-05方法测定）的话，相当于压碎指标值提高了%；相对GB/T-01对类碎石压碎值要求提%。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/upd2JianZhuNWMCo.html