大理石加工设备价格

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

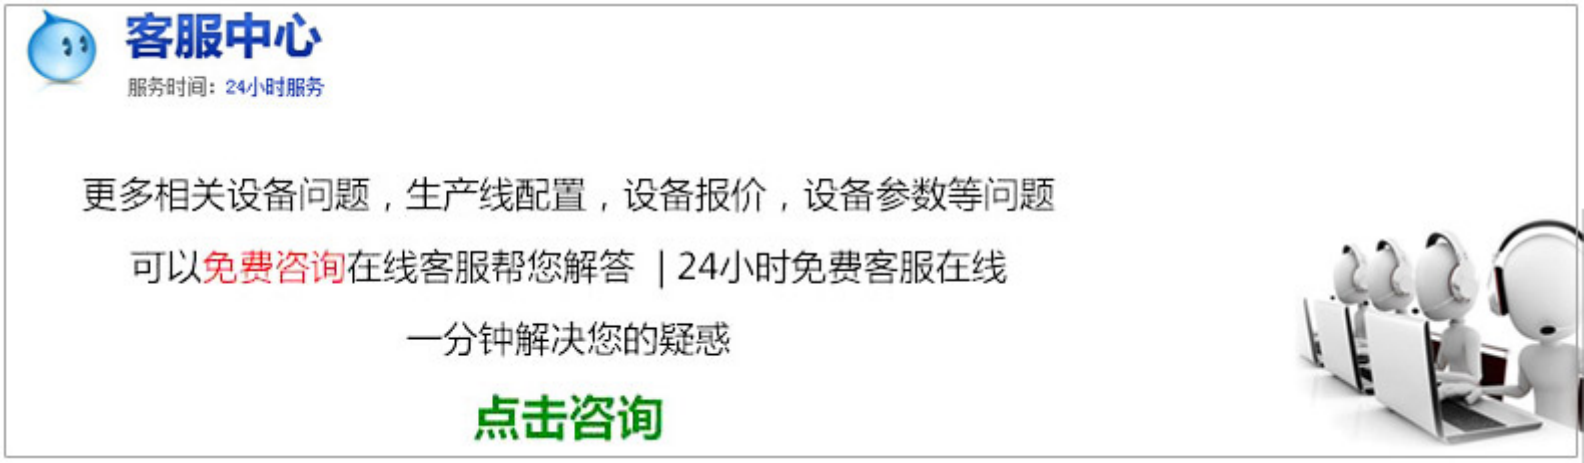

大理石加工设备价格

型号SMART大理石加工设备价格适用范围亚克力竹板纸张双色板有机玻璃玻璃皮革橡皮大理石花岗石瓷砖贝壳等非金属材料布料型号XJ大理石加工设备价格适用范围有机玻璃，PVC板，木材，人造大理石，铝塑板，铜，铝，塑料等各种材料型号FSD-大理石加工设备价格适用范围应用范围：铜铝金银玉器硬质塑料PVC板双色板有机玻璃压克力人造大理石等。型号WD-大理石加工设备价格适用范围双色板有机玻璃玻璃亚克力木板纸张皮革布料橡皮大理石花岗石瓷砖贝壳等非金属材料。

利用金刚石刀具对各种花岗石大理石板岩水磨石等进行强力铣削，使之一次性找平，随后进行细磨，效果极佳。输送带上端装有可升降的磨盘五个，对石料分别进行分层铣削磨削，石料从一端向另一端行进的过程当中，既可完成铣削磨光的过程。

主要技术规格：大理石加工设备价格适用范围：花岗石大理石板岩水磨石广场砖等最大磨削宽度：mm输送带动力：千瓦一号磨头动力：千瓦二号磨头动力：千瓦三号磨头动力：千瓦四号磨头动力：千瓦五号磨头动力：千瓦磨削速度－米/分外形尺寸6xx000（头型）自重约吨注意事项：一工作时要有充足的冷却水。品牌型号别名用途成型周期秒传动方式激振频率次/分最大压力KN整机重量t振动频率hz工作气压Mpa外形尺寸cm装机容量kw成型

大理石加工设备价格

压力吨主振形式总功率w安装方便，节省安装材料；回转度，一机可在一个工作台上工作；全部改为轴承传动，运转轻快灵活；易损件少，更换方便；噪音小；操纵省力，劳动工效高；无震动。使用注意事项：安装时立柱必须垂直；轴承部位定期加油；机身部位必须接地，或接零保护；磨头必须顺时针方向转动；工作时磨头中心不要超越工件最外边，本机带大中小三个磨头，以便用户随时选用。

本机采用高压油泵输出，高压油通过多路换向阀通向个主油缸，实现压板起模全部自动化，工作顺序为先把面料撒向底模，如果两面有面层的，面层侧面需先放块mm厚的衬板，待底灰填满模框后，将衬板向里掰开个小缝，将面灰撒入缝内，抽出衬板，将框内灰料刮平，扳动推模手柄，将模具推到主机台面上，到位后扳动换向阀，自动压实后，就可拉回工作台。然后扳动起模手柄，则坯子自动顶出，然后将砖坯连同底板一起用手推向侧面接坯架上，扳动升降机接坯架手柄，将砖坯平稳放到接坯车上，则压制一块砖的工序完成。DⅡ型压机为第二代产品，除保持原来的先进工艺外，大理石加工设备价格还增加了独特的自动补油系统，使压砖速度提高了近一倍，而且大理石加工设备价格还使动力消耗减少。

最大压力为mpa最大压制规格为XXmm技术参数：最大压力：mpa电机功率：.kw-级动力电源：0VHz主油缸最大行程：0mm顶出油缸最大行程：mm提升油缸最大行程：0mm主油缸内径：￠00mm提升油缸内径：￠00mm压模速度：秒0起模速度：秒安装好的外型尺寸：0mX.m使用注意事项：本机推荐使用00＃液压油，冬季可使用＃液压油，油液一年更换一次。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/zA5BDaLiaIEVg.html