选煤厂原煤润湿

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

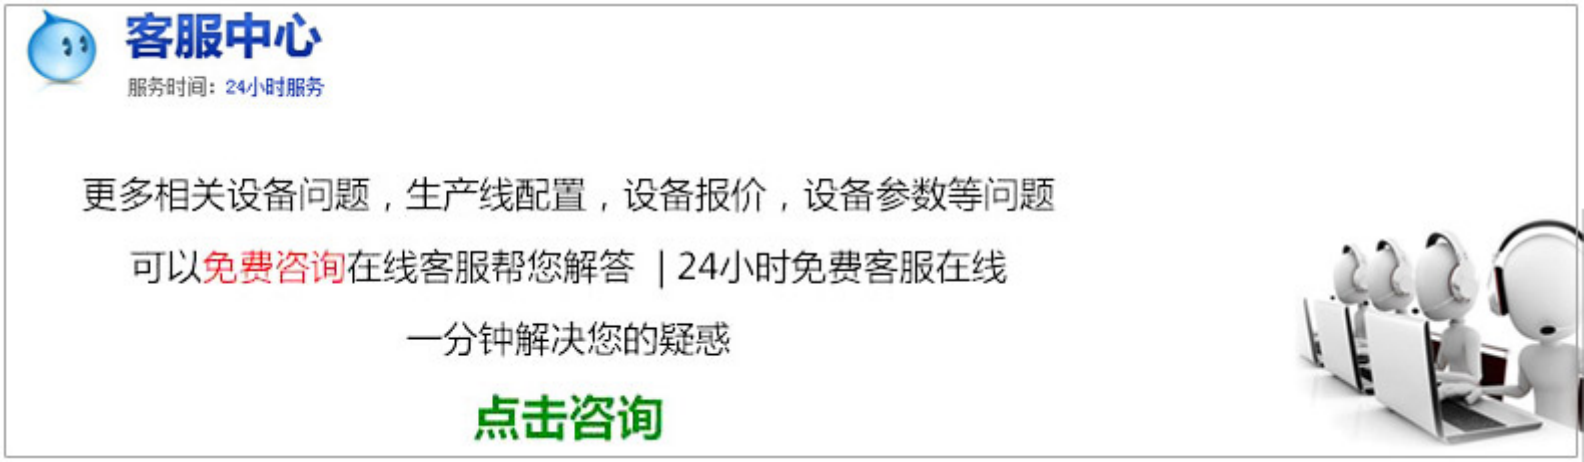

选煤厂原煤润湿

选煤厂技改后全原煤重介浮选工艺选煤厂技改后全原煤重介浮选工艺设备维护考试题一填空题我厂原煤准备车间现有主要工艺设备有：（博后筛）（双齿辊破碎机）。

博后筛是对原煤进行（分级）处理，小于㎜的原煤进入我厂（31131皮带）后经过皮带进入无压三产品重介旋流器。旋流器分选出的精煤出料经过弧形筛，弧形筛筛下水分为两部分一部分进入（合格介质桶），另一部分进行（精煤磁选机）。精煤脱介筛共分为（四段），第一段筛下水进入（合格介质桶），第二段筛下水进入（磁选机），第三段小于㎜进入（离心机）,第四段大于㎜进入（精煤刮板）。现洗煤工艺进入精煤离心机的物料来自精煤脱介筛㎜以下的物料，离心机滤液进入（合格介质桶）。技改工艺后，精煤磁选尾矿通过（弧形筛）一次截粗，筛下水进入（矿浆预处理器），筛上物再进行二次截粗，截粗后的筛下物进入（卧式沉降离心机）进行脱水，筛上物进入精煤刮板。技改后中煤磁选尾矿由尾矿泵打至（现有工艺离心机）进行脱水回收，离心液进入（合格介质桶）。　矸石磁选尾矿由尾矿泵打至（高频筛）进行脱水，筛上物进入（矸石）皮带，筛下物进入（浓缩机）进行浓缩沉淀。卧式沉降离心机，液力偶合器每运转小时后，应对工作油的（油质）（油量）进行检查，如发现油质变坏，应（换用）新油。

选煤厂原煤润湿

浮选机的主体机械结构由（槽体）（搅拌装置）（刮板机构）（假底稳流装置）（液位调节）装置组成。浮选机矿槽内严禁掉入（螺栓）（铁板）等金属件，禁止（木片）（纸片）（棉纱）（瓶子)等漂浮杂物入内。

浮选机的刮板减速机机油每天检查，且（半年）更换一次，低于　油标中线时（补油），首次运转小时后更换机油一次。浮选机的叶轮与定子盖板的轴向间隙要保持在（±）mm，是通过增减轴承座与套管之间的（垫片）厚度来实现。

电焊工使用的面罩，作用是遮挡飞溅的金属（电弧光的辐射及高温），选煤厂原煤润湿是保护焊工的（面部）和（颈部）的重要工具。A起泡剂B捕收剂C起泡剂+捕收剂重介是依据煤与矸石（B）的差异进行分选的A表面润湿性B密度C粒度D电磁性我厂目前使用的浓缩机属于（A）。A-%B-%C-%卧式沉降离心机型号LWZO×O中O表示（B）。A—B—C卧式沉降离心机，行星齿轮差速器加油量为L的（C）工业闭式齿轮油。

原煤润湿

AL—CKCBL—CKCCL—CKC115KXGZF/-U型高压隔膜手动式压滤机中代表的含义是（B)。A滤板数量为块B过滤面积为mC滤室容积为mD滤板厚度为mm浮选机电机发热时，应当（A）。A看电机风扇罩是否被灰尘堵塞B检查上轴承盖是否调整好C检查主轴转速，张紧皮带D检查药剂添加是否准确液力偶合器安装在电动机轴上的为（A）轮。A.低温低速B中温中速C高温高速机械产生温升过高现象，反映了轴承等（C）部位的工作状况失　常。

A原生煤泥B次生煤泥C伴生煤泥D伴随矿物焊接接头产生焊接应力和焊接变形的主要原因是由于焊件受到局部不均匀加热和（B）。（分）四简述生产过程中中煤产品带介高的原因有哪些？（最少不低于种情况）（分）五请叙述精煤磁选尾矿回收的工艺流程，并绘制出简单工艺流程图。（分）　六泵的轴承和电机过热原因有哪些？答：①泵轴与电机轴不同心；②油太多或太少；③电机负荷大；④电机缺项运转。

矸石磁选尾矿+—+—　选煤厂全原煤重介考试题——甜梦文库为大家提供各种日常写作指导，同时提供范文参考。选煤厂技改后全原煤重介浮选工艺选煤厂技改后全原煤重介浮选工艺设备维护考试题一填空题我厂原煤准备车间现有主要工艺设备有：（博后筛）（双齿辊破碎机）。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/KD7EXuanMeihpL8O.html