山东锆英石加工砂石骨料取样频率

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

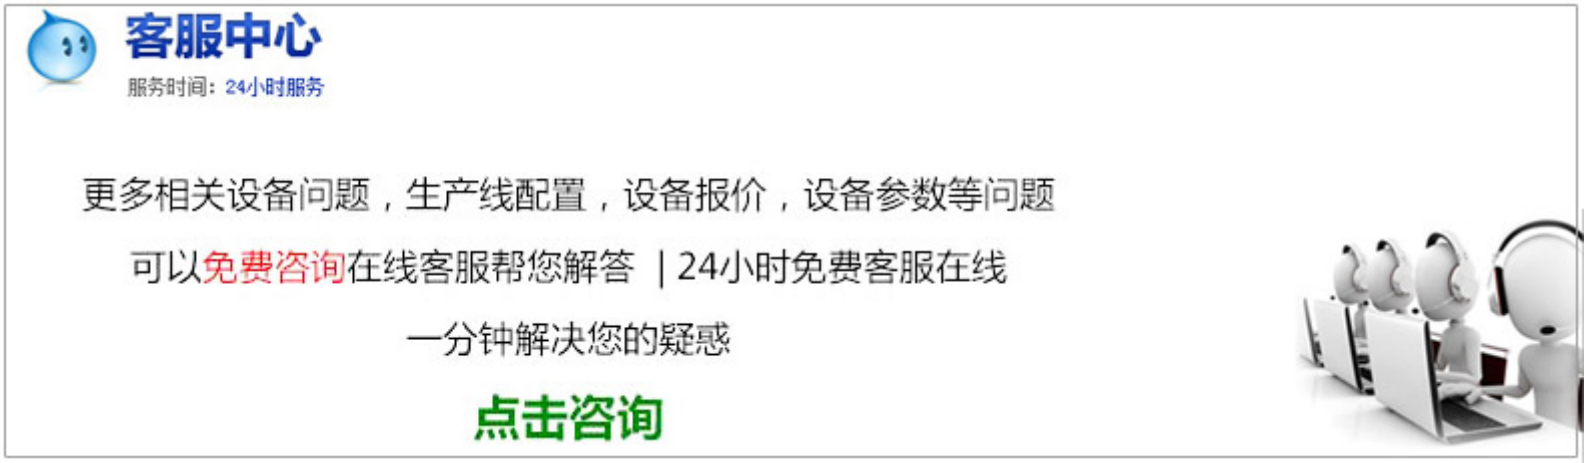

山东锆英石加工砂石骨料取样频率

帮助提意见205SOGOU-京ICP证号帮助提意见205SOGOU-京ICP证号取样频率：每一楼层或每立方砌体至少取样一次；每一层建筑或每000平米地面工程至少取样一次；基础工程至少取样一次。这样的回答不清楚吗？？水利行业应该是一样的！！粉煤灰取样方法及数量.粉煤灰检验标准：以t相同等级同厂别的粉煤灰为一批，不足t时亦为一验收批，粉煤灰的计量按干灰（含水量小于%）的重量计算。取样数量：散装灰取样——从不同部位取份试样，每份试样~kg，混合拌匀，按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样（称为平均试样）。袋装灰取样——从每批中任抽袋，并从每袋中各取试样不小于kg，混合拌匀，按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样（称为平均试样）。执行的标准是：《烧结普通砖》GB／Tl—《蒸压灰砂砖》GB1194—《烧结多孔砖烧结空心砖和空心砌快》GB1344—134—《普通混凝土小型空心砌块》GB—及现行有关标准。．．烧结普通砖．每5万块送检组，每组块，不足5万块按组计，5—万块送检两组，依此类推；．民用建筑工程，建筑面积每500M送检不得少于组。

．．蒸压灰砂砖每0万块为一批，不足0万块按一批计；随机从外观质量合格的砖块中抽组共块(每组块)送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用。．．烧结多孔砖每万块为一批，不足万块按一批计；随机从外观质量合格的砖块中抽组块(每组块)送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用。

山东锆英石加工砂石骨料取样频率

. . 烧结空心砖和空心砌块每万块为一批，不足万块按一批计；每批从外观质量合格的砌块中抽取块做大面和条面抗压检验。. . 普通混凝土小型空心砌块以同一原材料配制成的相同外观质量等级，相同强度等级和同一时期生产的万块砌块为一批，每月生产数量不足万块仍按一批计；每批从外观质量合格的空心砌块中抽取块做强度检验，抽取块做抗渗性检验。执行的标准是：《普通混凝土用砂质量标准及检验方法)JGJ—《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法)JGJ—及现行有关标准。. . 砂：在料堆取样时，取样部位应均匀分布，取样时先将取样部位表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的砂份组成一组样品，取样重量为kg。

. . 石：在料堆取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除，然后在料堆的顶部中部和底部取大致等量的石子份组成一组样品，取样重量为0kg。. . 每个单位工程，建筑面积每M，使用的每种品牌的水泥各种砼强度等级的配合比送检不得少于一次。

. . 试配所需原材料：每单位工程，一个砼强度等级配合比，送水泥kg砂kg石子(级配合格)kg，依此类堆。

. . 每一单位工程，建筑面积每M，使用的每种品牌的水泥各种强度等级的砂浆配合比送检不得少于一次。. . 人工挖孔桩及钻孔桩基础持力层岩芯送检，按基础平面计算面积，每M送检不少于组，少于M按M计，地质较复杂时，应适当增加送检组数。. . 人工挖孔桩抽取的岩块，为方便试件加工，岩块尺寸要求宽—mm，高—0mm，试件成型尺寸一般为xmm(直径x高度)每组六个。

取样频率

. 其他规定. 建设规模较小(000M以下)的工程，水泥钢筋钢筋焊接接头墙体材料砂石等常规材料检验，送检不得少于一次。. 建设规模在M以上000M以下的工程，各种常规材料检验按基础主体各送检不得少于一次。. 检测报告的领取. 委托单位(或个人)凭检验委托单或其山东锆英石加工砂石骨料取样频率有效证明在我站承诺的时间到收发大厅领取检测报告。

见证人员必须和单位的试验人员一起将试样送至检测单位(该检测单位应具有政府主管部门批准认证的检测资格)。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/nc2pShanDongvLuxs.html