棒磨机主轴

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

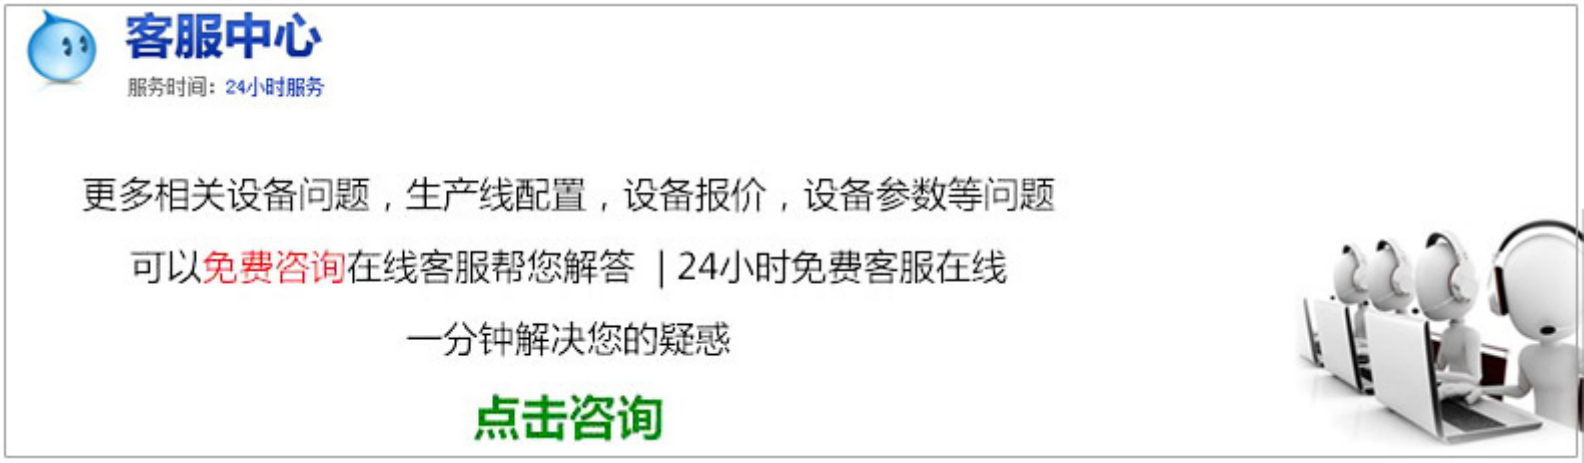

棒磨机主轴

因为，磨矿的粗细度，是影响选矿指标众多因素之磨矿粗细度的大小直接影响精矿品位的高低与产品的回收率。破碎粒度大小格筛筛孔的调整是关建，球磨工必须要对破碎系统进行监督，若在生产中棒磨机给矿粒度大小发生变化，必须要马上反映到破碎车间。金鼎牌节能棒磨机的特征是：主轴承部分：采用双列向心球面滚子轴承，使主轴孔径大大缩小，既可减轻磨机重量又可减少摩擦力矩，降低无用功消耗，同时保证自动调心，延长使用寿命，操作简单，维修方便。传动部分：设计改善了主轴承部的受力情况，减少了筒体的扭曲应力，使齿轮模数及直径相应减少，从而使磨机自重减少，负荷减轻。动力部分：金鼎牌节能型棒磨机的电动机功率比常规磨机降低-%，使用本系列磨机可以获得重大的社会经济效益，仅由于节电费用可-年内收回球磨机投资。机电设备安装与调试施工方案值应符合技术要求；母线固定：检查母线支持绝缘子无破损裂纹，用KV绝缘测试仪检查绝缘应大于M。在一段母线的中点，母线在支持绝缘子上设置一个固定死点；母线安装完毕后应进行耐压试验，其耐压标准按规范要求执行。

KV户外真空断路器隔离开关高压熔断器避雷器安装和试验⑴断路器安装本系统设有户外油浸真空断路器，该断路器将装于户外，断路器离地高度不得小于m，否则应装防护罩。安装前应开盖检查，看其真空泡是否完好开关行程是否合符产品说明书的要求，电流互感器及二次回路是否完好正确。

应单独检查每一条皮带，计算产生平均挠曲度的单条皮带平均受力，任何一条皮带与平均的偏差都不得超过%。润滑系统.1在润滑调节设备和破碎机之间的软管，在可能受到摩擦的影响的每一个点上，都应恰当地进行固定，必要时，受到摩擦的部位应采用橡胶片等进行覆盖。循环润滑系统的回油管从破碎机到润滑设备应自始至终呈下降状，软管在每米长度上至少降低㎜。为了让破碎机停转后能够通过润滑设备来进行润滑，软管的下垂度不应超过㎜，太大的下垂度会在回油软管中起到水封作用，破碎机得不到润滑将会进入硅酸性灰尘。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/VpdvBangMot1The.html