震动脱水筛

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

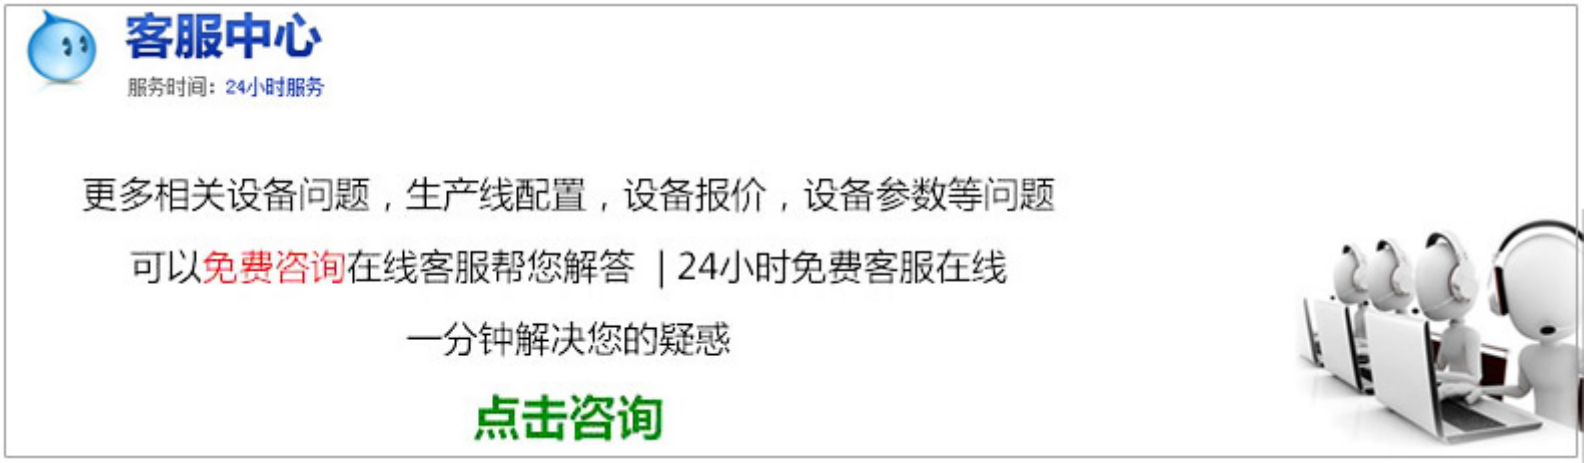

震动脱水筛

脱水筛简介：脱水筛是煤泥脱水作业的专用设备，广泛震动脱水筛适用于煤泥回收，压滤隔粗过滤隔粗，其他极细物料的脱水回收等工艺条件。在两侧板的中上部镗孔固定，以上两型式均由两台普通电机外拖动做反方向自同步旋转，使筛体沿直线方向做周期性往复运动，以达到分级脱水目的。二维护保养该振动筛运行轨迹为直线，所以有两个激振器，共八组偏心块，每四组偏心块用传动轴联在一起，四个偏心块在一条线这叫相位。为此维护使用保养必须按以下几点操作：相位：在同一根轴上，块偏心块要求方向位置必须一样，误差不能超过mm。激振力：震动脱水筛是依靠偏心块的重量在旋转中来产生激振力的，为此，在同一轴上，各偏心块的重量或厚度及半径必须一样，特别是形位公差，更得一样。四角水平：地基四角水平误差mm，四个角的弹簧压缩要一致，更不能出现对角高，另一对角低，复合弹簧的标准高，压缩不能小于mm，否则必须更换弹簧，55mm压缩为正常。紧固件，主要部件紧固螺栓应选用级级，各部位螺栓必须上紧，运行前十天经常检查，三天全面紧固一次，要上紧，按扭矩要求上紧。螺栓紧固扭矩一览表：润滑油：要求用二硫化钼号锂基脂，4小时加一次油，约克00克，压力MPa方可加进油，计算方法：轴承外径轴承厚度=一个轴承的加油量激振器运行：轴承一般运行个月要换一次，振动筛一般选用大游隙轴承，GG轴承的拆换可按示意图步骤进行。侧板各部位坚决严格不准用电焊条在侧板上焊接，任何物件更不准在侧板上划点，因焊接就会增加钢板的应力集中，直至开裂。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/HT3mZhenDongy37Er.html